

商品カタログ Vol.16

KATSUSHIKA LEIKI CENTER CO.,LTD



いつでも・どこでも・レンタルケース

株式会社葛飾冷機センター

【SDGsにおける葛飾冷機センターの持続可能な開発目標】

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

当社は、「身近な人からシアワセに」という経営理念を全ての活動の原点とし、「いつでもどこでもレンタルケース」というコンセプトのもと、自社製品を含む商品を用いてレンタル事業を展開しております。

「無駄のない、必要なときに必要な分だけ」という社会のニーズにこたえることが、その活動を通じて関わるすべての方々に新たなシアワセを生み出していくことと捉え、当社の果たすべき社会的使命であると考えております。

今後もこのニーズに柔軟に応え続けることで、環境への配慮、社会におけるエネルギー効率の向上、食品ロスの削減に寄与し、当社全体でSDGs『持続可能な開発目標』の実現に取り組んでまいります。

葛飾冷機センターの事業の取り組みに於けるSDGs実現への目標



● レンタル事業による『必要な時に必要な場所へ必要な分だけ』機材を提供することで、エネルギー効率が向上し温室効果ガスの排出抑制に貢献します。



● 提供する商品・サービスで環境・社会に配慮した持続可能な循環型社会の実現に寄与します。



● レンタルケースの循環利用を通して、3R (リサイクル・リデュース・リユース) に貢献します。



● スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商業施設、食品倉庫等設置の冷凍・冷蔵ケース及び冷凍・冷蔵庫の故障時に仮設レンタル機器を即座に提供することで食品ロス削減や食料の安定確保に貢献します。



● 非正規雇用労働から正規労働への転換による働きがいのある労働環境、事業拡大による雇用創出、時差出勤やリモート環境による働きやすい環境を積極的に推進します。



● レンタル機器に『フィルター自動おそうじ機能』を搭載することにより、従来よりも省エネの機器を技術革新によって提供します。

- 外形寸法 = Dimensions
- 有効内容積 = Effective Capacity
- 容量 = Capacity
- 製造能力 = Serves
- 油量 = Oil Capacity
- 使用温度 = Temperature Range
- 電源 = Power Supply
(単相 100V = Single phase 100V、単相 200V = Single phase 200V、
三相 200V = Three phase 200V)

- 電源は 100V、200V の記載がある場合、両方必要になります。
When 100V and 200V power supplies are specified, both of them are required.
- 電源は単相 100V、単相 200V、三相 200V 仕様の 3 種類あります。コンセント・プラグ形状は、表 4 (裏表紙) をご参照ください。
Power supplies are provided in three types: single phase 100V, single phase 200V and three phase 200V.
Refer to the back cover for the plug and socket types.

冷凍シリーズ

冷凍クローズドショーケース	2
冷凍チェストストッカー	2
冷凍スーパーチェストストッカー (超低温)	2
小型冷凍ストッカー	2
冷凍スポットショーケース	3
冷凍卓上ショーケース	3
冷凍ディッピングケース	3
冷凍平オープンショーケース	3
冷凍プラグインショーケース (マンハッタン)	3
切替ア라운드ショーケース	4
切替リーチインショーケース	4
冷凍デュアルショーケース	4
切替ガラス扉付プラグインショーケース	4
たて型冷凍庫	5
急速凍結庫	5
蓄冷削減結庫	5
コールドテーブル (冷凍)	5
ソフトクリームフリーザー	6
プレハブ冷凍庫	6
冷凍プラグインショーケース	6

冷蔵シリーズ

冷蔵コンパクトショーケース (ひな段)	7
冷蔵対面ショーケース	7~8
オリジナルデリカショーケース	8
冷蔵平オープンショーケース	9
ギャザーラック	9
冷蔵ア라운드ショーケース	9~10
冷蔵コンパクトショーケース (平)	10
冷蔵スポットミニショーケース	10
冷蔵 3 段オープンショーケース	10
冷蔵多段オープンショーケース	10~12
冷蔵スライドショーケース	12
冷蔵卓上ショーケース	12
冷蔵卓上オープンショーケース	13
冷蔵卓上対面ショーケース	13
冷蔵四面ショーケース	13
冷水ショーケース	13
サンストッカー	13
冷蔵スポットショーケース	14
寿司ネタショーケース	14
たて型冷蔵庫	14~15
冷蔵リーチインショーケース	15
コールドテーブル (冷蔵)	16
切替チェストストッカー	16
プレハブ冷蔵庫	16

冷凍冷蔵シリーズ

たて型冷凍冷蔵庫	17
コールドテーブル (冷凍・冷蔵)	17

厨房関連機器

シンク (蛇口・ホース付)	18
簡易型シンク用モーター	18
電気湯沸器 (壁掛け式)	18
L-5 手洗い	18
パンラック	18
メタルラック	18
作業台	18

調理台	18
販売平台 (フェニックスワゴン)	18
ヨーカン棒	18
実演囲い	19
ガステーブル	19
コンベクションオープン	19
スチームコンベクションオープン	19
ゆで麺器	19
ベストリーオープン	19
電気蒸し器/ガス蒸し器	19
電気フライヤー/ガスフライヤー	19~20
電気グリドル/ガスグリドル	20
電子レンジ	20
家庭用冷蔵庫	20
ウォータークーラー	20
電気炊飯器/ガス炊飯器	21
電気ポット	21
保温ポット	21
保温ジャー	21
スープジャー	21
ジュースディスペンサー	22
製氷機	22
アイススライサー&クラッシャー	22
フロースマシ	22
ジュースミキサー	22
ケンミックス	22
ホットプレート	22
電気鍋	22
ガスバーナー	22
電気湯沸器	23
チョコレートファウンテン	23
電気ホットワゴン	23
電気スチーマー	23
ホットショーケース	23
缶ウォーマー	23
コーヒーマーカー	23
コーヒーマル	23
ゴミ箱	23
電気焼物器 (串焼型)	24
ガス餃子焼器	24
電気コンロ	24
電磁調理器	24
電気フードウォーマー	24
照明スタンド	24
電気おでん鍋	24
電気たこ焼器	24
トースター	25
寸胴鍋	25
電子ハカリ	25
スポットエアコン	25
電気グリラー/ガスグリラー	25
産業除湿器	25
電気ヒートランプウォーマー	25
アクリルフードカバー	25

その他

技術紹介	26
ご注文の前に	27
拠点図	28・29
電源プラグの形状	表 4 (裏表紙)

冷凍クローズドショーケース / Closed Freezer Showcase



発注/Order No.7-1

外形寸法	W900×D712×H900mm
有効内容積	160ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V180W

発注/Order No.7-6

外形寸法	W754×D714×H900mm
有効内容積	130ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V190W

冷凍クローズドショーケース / Closed Freezer Showcase



(曲面ガラスタイプ) / (Curved Glass)

発注/Order No.7-8

外形寸法	W1000×D650×H920mm
有効内容積	206ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V210W

発注/Order No.7-9

外形寸法	W1500×D650×H880mm
有効内容積	325ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V398W

発注/Order No.7-10

外形寸法	W1234×D663×H843mm
有効内容積	258ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V155W

冷凍クローズドショーケース / Closed Freezer Showcase



発注/Order No.7-2

外形寸法	W1200×D712×H900mm
有効内容積	222ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V240W

発注/Order No.7-7

外形寸法	W1054×D714×H920mm
有効内容積	191ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V258W

発注/Order No.7-4

外形寸法	W1500×D712×H900mm
有効内容積	275ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V300W

発注/Order No.7-5

外形寸法	W1800×D712×H900mm
有効内容積	337ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V330W

冷凍チェストストックер / Chest Stocker



発注/Order No.24-1

外形寸法	W1111×D662×H980mm
有効内容積	358ℓ
使用温度	5℃~-20℃
電 源	単相100V87W (※冷凍・冷蔵切替タイプ)

発注/Order No.24-2

外形寸法	W1351×D730×H980mm
有効内容積	500ℓ
使用温度	5℃~-20℃
電 源	単相100V128W (※冷凍・冷蔵切替タイプ)

発注/Order No.24-3

外形寸法	W1781×D730×H980mm
有効内容積	690ℓ
使用温度	5℃~-20℃
電 源	単相100V165W (※冷凍・冷蔵切替タイプ)

発注/Order No.24-4

外形寸法	W1022×D695×H858mm
有効内容積	282ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V95W

発注/Order No.24-6

外形寸法	W734×D600×H840mm
有効内容積	142ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V82W

発注/Order No.24-7

外形寸法	W978×D600×H840mm
有効内容積	206ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V100W

※W1562mm冷凍専用もございます

冷凍スーパーチェストストックер (超低温) / Super Chest Stocker



発注/Order No.24-5

外形寸法	W1505×D730×H865mm
有効内容積	365ℓ
使用温度	-60℃~-50℃
電 源	単相100V582W

小型冷凍ストックер / Mini Freezer Stocker



発注/Order No.22-2

外形寸法	W686×D318×H930mm
有効内容積	61ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V74W

発注/Order No.22-3

外形寸法	W756×D473×H1005mm
有効内容積	136ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V81W

発注/Order No.22-1

外形寸法	W511×D318×H930mm
有効内容積	42ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V68W

※オプション品でガラス扉もご用意出来ます

冷凍スポットショーケース / Freezing Spot Showcase



発注/Order No.30-1

外形寸法	W910×D710×H788mm
有効内容積	102ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V260W

発注/Order No.30-2

外形寸法	W1157×D702×H742mm
有効内容積	137ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V272W

冷凍卓上ショーケース / Freezing Tabletop Showcase



発注/Order No.9-2

外形寸法	W530×D490×H870mm
有効内容積	66ℓ
使用温度	-10℃～-25℃
電 源	単相100V330W

冷凍ディッピングショーケース / Freezing Dipping Showcase



発注/Order No.16-1

外形寸法	W712×D686×H1155mm
有効内容積	109ℓ/バット数6
使用温度	-18℃～-10℃
電 源	単相100V251W

発注/Order No.16-2

外形寸法	W1065×D778×H1124mm
有効内容積	233ℓ/バット数10
使用温度	-20℃
電 源	単相100V363W

※バットは別料金です

発注/Order No.16-3

外形寸法	W1824×D953×H1125mm
有効内容積	446ℓ/バット数20
使用温度	-18℃～-10℃
電 源	単相100V223W 三相200V0.75kW ※電源は両方必要です。

*Both power supplies are required.

発注/Order No.16-4

外形寸法	W1295×D778×H1124mm
有効内容積	299ℓ/バット数14
使用温度	-20℃
電 源	単相100V485W

冷凍平オープンショーケース / Freezing Flat Style Open Type Showcase



発注/Order No.15-7


外形寸法	W1800×D900×H900mm
有効内容積	282ℓ
使用温度	-22℃～-20℃
電 源	三相200V1.6kW

発注/Order No.15-4

外形寸法	W1500×D900×H900mm
有効内容積	233ℓ
使用温度	-22℃～-20℃
電 源	三相200V1.4kW



冷凍平オープンショーケース 100V シリーズ / Freezing Flat Style Open Type Showcase 100V

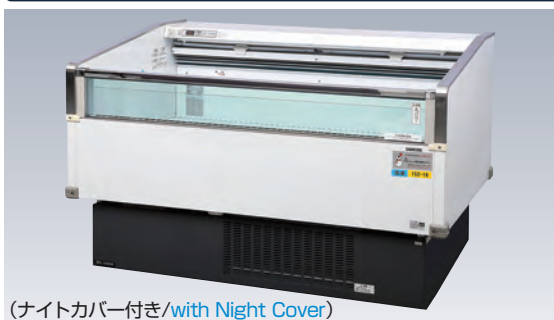

(ナイトカバー付き/with Night Cover)

発注/Order No.15-1

外形寸法	W1800×D900×H900mm
有効内容積	282ℓ
使用温度	-20℃～-18℃
電 源	単相100V1250W

※アイスクリーム不可
※-22℃～のケースもございます。

発注/Order No.15-2

外形寸法	W1500×D900×H900mm
有効内容積	233ℓ
使用温度	-22℃～-20℃
電 源	単相100V1250W

発注/Order No.15-3

外形寸法	W1200×D900×H900mm
有効内容積	187ℓ
使用温度	-22℃～-20℃
電 源	単相100V1110W



冷凍プラグインショーケース (マンハッタン)



発注/Order No.19-7

外形寸法	W2103×D995×H980mm
有効内容積	1166ℓ
使用温度	-23℃～-18℃
電 源	三相200V472W

切替アラウンドショーケース / Flat Style Open Type Showcase (Freezer-Refrigerator Switch Type)



発注/Order No.15-5	
外形寸法	W1500×D900×H845mm
有効内容積	148ℓ
使用温度	-22℃～8℃
電 源	三相200V1.6kW (※冷凍・冷蔵切替タイプ)

発注/Order No.15-6	
外形寸法	W1800×D900×H845mm
有効内容積	177ℓ
使用温度	-22℃～8℃
電 源	三相200V1.9kW (※冷凍・冷蔵切替タイプ)

発注/Order No.19-3	
外形寸法	W1500×D900×H915mm
有効内容積	234ℓ
使用温度	-22℃～10℃
電 源	単相100V960W (※冷凍・冷蔵切替タイプ)

発注/Order No.19-4	
外形寸法	W1800×D900×H915mm
有効内容積	284ℓ
使用温度	-22℃～10℃
電 源	単相100V1205W (※冷凍・冷蔵切替タイプ)

切替リーチインショーケース / Reach-In Showcase (Freezer-Refrigerator Switch Type)



発注/Order No.31-1	
外形寸法	W610×D655×H1954mm
有効内容積	335ℓ (定格内容積209ℓ)
使用温度	-22℃～10℃
電 源	単相100V693W

※冷凍・冷蔵切替タイプ

切替リーチインショーケース / Reach-In Showcase (Freezer-Refrigerator Switch Type)



発注/Order No.31-2	
外形寸法	W1220×D680×H1935mm
有効内容積	729ℓ (定格内容積484ℓ)
使用温度	-20℃～10℃
電 源	三相200V1343W

※冷凍・冷蔵切替タイプ

発注/Order No.31-3	
外形寸法	W1220×D680×H1935mm
有効内容積	729ℓ (定格内容積484ℓ)
使用温度	-20℃～10℃
電 源	単相100V1174W

※冷凍・冷蔵切替タイプ

冷凍デュアルショーケース / Freezing Dual Showcase



発注/Order No.32-1	
外形寸法	W1200×D797×H1700mm
有効内容積	385ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V850W

発注/Order No.32-2	
外形寸法	W1350×D797×H1780mm
有効内容積	438ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V182W、三相200V0.78kW ※電源は両方必要です。

*Both power supplies are required.

発注/Order No.32-3	
外形寸法	W1500×D797×H1780mm
有効内容積	484ℓ
使用温度	-20℃
電 源	単相100V366W、三相200V1.04kW ※電源は両方必要です。

*Both power supplies are required.

切替ガラス扉付プラグインショーケース



発注/Order No.19-5	
外形寸法	W1800×D890×H900mm
有効内容積	280ℓ (定格内容積268ℓ)
使用温度	-22℃～18℃
電 源	単相100V600W

※冷凍・冷蔵切替タイプ

発注/Order No.19-6	
外形寸法	W1800×D890×H900mm
有効内容積	280ℓ (定格内容積268ℓ)
使用温度	-22℃～18℃
電 源	三相200V600W

※冷凍・冷蔵切替タイプ

切替アラウンドショーケース



発注/Order No.11-2	
外形寸法	W900×D890×H845mm
有効内容積	93ℓ (定格内容積87ℓ)
使用温度	-22℃～18℃
電 源	単相100V664W

※冷凍・冷蔵切替タイプ



たて型冷凍庫 / Upright Freezer



発注/Order No.35-1

外形寸法	W620×D800×H1950mm
有効内容積	494ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	-20℃
電 源	単相100V380W

W620mm
2ドア/Two doors

急速凍結庫 / Quick-freezer



●急速凍結庫/Quick-freezer

発注/Order No.35-4

外形寸法	W745×D800×H1880mm
有効内容積	403ℓ
使用温度	-40℃~-22℃
電 源	三相200V1.2kW

蓄冷剤凍結庫 / Quick-freezer



●蓄冷剤凍結庫/Quick-freezer

発注/Order No.35-4

外形寸法	W745×D800×H1880mm
有効内容積	403ℓ
使用温度	-40℃~-22℃
電 源	三相200V1.2kW

たて型冷凍庫 / Upright Freezer



発注/Order No.35-2 (200v)

外形寸法	W1200×D800×H1950mm
有効内容積	842ℓ、4ドア/Four doors
使用温度	-25℃~-15℃
電 源	三相200V0.52kW

発注/Order No.35-2 (100v)

外形寸法	W1200×D800×H1950mm
有効内容積	842ℓ、4ドア/Four doors
使用温度	-25℃~-15℃
電 源	単相100V557W

W1200mm
4ドア/Four doors

たて型冷凍庫 / Upright Freezer



発注/Order No.35-3

外形寸法	W1800×D800×H1950mm
有効内容積	1659ℓ、6ドア/Six doors
使用温度	-25℃~-15℃
電 源	三相200V554W

W1785mm
6ドア/Four doors

コールドテーブル (冷凍) / Cold Table (Freezer)



発注/Order No.45-1

外形寸法	W1200×D600×H830mm
有効内容積	237ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	-20℃
電 源	単相100V320W

発注/Order No.45-2

外形寸法	W1500×D600×H830mm
有効内容積	322ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	-20℃
電 源	単相100V350W

W1200, 1500mm 2ドア/Two doors



発注/Order No.45-3

外形寸法	W1800×D600×H830mm
有効内容積	406ℓ、3ドア/Three doors
使用温度	-20℃
電 源	単相100V400W

W1800mm 3ドア/Three doors

ソフトクリームフリーザー / Soft Serve Ice Cream Maker



●卓上型/Tabletop Type
発注/Order No.70-1 (200v)

外形寸法	W378×D760×H1530mm
有効内容積	ミックスタンク9.6ℓ / Mix Tank Capacity 9.6ℓ
使用温度	—
電 源	三相200V1.9kW

発注/Order No.70-1 (100v)

外形寸法	W378×D612×H762mm (架台無し)
有効内容積	ミックスタンク2.5ℓ / Mix Tank Capacity 2.5ℓ
使用温度	—
電 源	単相100V1130W

※空冷式※自動加熱殺菌 ※オペレーション代は別途料金。

ソフトクリームフリーザー / Soft Serve Ice Cream Maker



●床置型/Stand Type

発注/Order No.70-2 (パナソニック製)

外形寸法	W508×D760×H1530mm
有効内容積	ミックスタンク8.4ℓ×2/
製造能力	220個×2※100ml 25℃直射日光受けず※周囲環境により異なります。
電 源	三相200V3.2kW/3.8kW

発注/Order No.70-2 (日世製)

外形寸法	W527×D849×H1519mm
有効内容積	ミックスタンク10.5ℓ×2/
製造能力	310個×2※100ml 25℃直射日光受けず※周囲環境により異なります。
電 源	三相200V2kW/2.3kW×2本 ※三相200V2本必要です。

※水冷式※自動加熱殺菌 ※オペレーション代は別途料金。

プレハブ冷凍庫 / Prefabricated Freezer



発注/Order No.64-2

外形寸法	W1800+(600)×D1800+(120) ×H2260mm(坪数1.0坪/3.3㎡)
使用温度	-25℃~-5℃
電 源	単相100V400W、三相200V2.47kW

発注/Order No.64-4

外形寸法	W3600+(600)×D1800+(120) ×H2260mm(坪数2.0坪/6.48㎡)
使用温度	-25℃~-5℃
電 源	単相100V400W、三相200V2.47kW

発注/Order No.64-3

外形寸法	W2700+(600)×D1800+(120) ×H2260mm(坪数1.5坪/4.86㎡)
使用温度	-25℃~-5℃
電 源	単相100V400W、三相200V2.47kW

※画像は2坪設置イメージです。
 ※オプションで屋外でご利用出来ます。
 ※オプション品でスロープ・ステージ付属出来ます。
 ※オプション品で温度警報機付属出来ます。
 ※プレハブの電源は両方必要です。
 Both power supplies are required.

冷凍プラグインショーケース



発注/Order No.19-9 (5R)

外形寸法	W1470×D875×H910mm
使用温度	-23℃~-18℃
内容積	528ℓ
電 源	単相100V850W

発注/Order No.99-9 (7R)

外形寸法	W2115×D875×H910mm
使用温度	-23℃~-18℃
内容積	817ℓ
電 源	単相100V860W

発注/Order No.99-9 (6R)

外形寸法	W1870×D875×H910mm
使用温度	-23℃~-18℃
内容積	746ℓ
電 源	単相100V860W

発注/Order No.99-9 (8R)

外形寸法	W2502×D875×H910mm
使用温度	-23℃~-18℃
内容積	991ℓ
電 源	単相100V860W

冷蔵コンパクトショーケース (ひな段) / Refrigerated Counter Showcase



発注/Order No.1-3

外形寸法	W900×D750×H1200mm
有効内容積	156ℓ
使用温度	7℃~12℃
電源	単相100V541W

※連結使用もできます。/*Units Combinable



排水強制蒸発

漏電ブレーカー

冷蔵コンパクトショーケース (ひな段) / Refrigerated Counter Showcase



発注/Order No.1-4

外形寸法	W900×D750×H1200mm
有効内容積	156ℓ
使用温度	7℃~12℃
電源	単相100V587W

※連結使用もできます。/*Units Combinable



排水強制蒸発

漏電ブレーカー

冷蔵対面ショーケース / Refrigerated Display Showcase



発注/Order No.4-1

外形寸法	W1200×D600×H1200mm
有効内容積	163ℓ
使用温度	2℃~25℃
電源	単相100V400W

※中棚：2段固定 (サンヨー)

*Two Shelves Fixed (SANYO)

冷蔵対面ショーケース / Refrigerated Display Showcase



発注/Order No.4-1 R

外形寸法	W1190×D700×H1220mm
有効内容積	175ℓ
使用温度	2℃~25℃
電源	単相100V620W

※中棚：1段または2段 (サンヨー)

*One Fixed and One Removable Shelves (SANYO)

冷蔵対面ショーケース / Refrigerated Display Showcase



発注/Order No.4-2 R

外形寸法	W890×D700×H1220mm
有効内容積	126ℓ
使用温度	2℃~25℃
電源	単相100V611W

※中棚：1段または2段 (サンヨー)

*One Fixed and One Removable Shelves (SANYO)

冷蔵対面ショーケース / Refrigerated Display Showcase



発注/Order No.5-1 角

外形寸法	W1500×D700×H1215mm
有効内容積	234ℓ
使用温度	2℃～25℃
電源	単相100V860W

※中棚：1段または2段
(サンヨー)

*One Fixed and
One Removable
Shelves (SANYO)



発注/Order No.5-2 角

外形寸法	W1800×D700×H1215mm
有効内容積	289ℓ
使用温度	2℃～25℃
電源	単相100V860W

※中棚：1段または2段
(サンヨー)

*One Fixed and
One Removable
Shelves (SANYO)



冷蔵対面ショーケース / Refrigerated Display Showcase



発注/Order No.5-1 R

外形寸法	W1490×D700×H1215mm
有効内容積	365ℓ
使用温度	2℃～25℃
電源	単相100V1038W

※中棚：1段または2段 (サンヨー)

*One Fixed and
One Removable Shelves (SANYO)



冷蔵対面ショーケース / Refrigerated Display Showcase



発注/Order No.5-2 R

外形寸法	W1790×D700×H1215mm
有効内容積	451ℓ
使用温度	2℃～25℃
電源	単相100V1090W

※中棚：1段または2段 (サンヨー)

*One Fixed and
One Removable Shelves (SANYO)



冷蔵対面ショーケース / Refrigerated Display Showcase




発注/Order No.5-3

外形寸法	W1490×D750×H1135mm
有効内容積	170ℓ
使用温度	5℃～10℃
電源	単相100V600W

※中棚：1段

*One Fixed

オリジナルデリカショーケース / Original Delicatessen Showcase

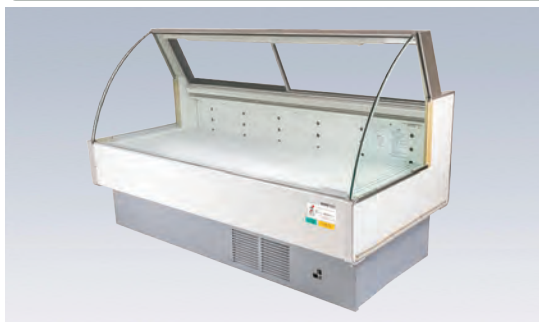

発注/Order No.14-6

外形寸法	1800×D900×H1180mm
有効内容積	305ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電源	単相100V590W

 排水強制蒸発

 水漏れ防止警報

 漏電ブレーカー

冷蔵平オープンショーケース / Refrigerated Flat Style Open Type Showcase

**発注/Order No.12-1 MG**

外形寸法 W1500×D900×H910mm
有効内容積 252ℓ
使用温度 -2℃～18℃
電 源 単相100V475W

発注/Order No.12-3 MG

外形寸法 W1200×D900×H910mm
有効内容積 198ℓ
使用温度 -2℃～18℃
電 源 単相100V434W

発注/Order No.12-2 MG

外形寸法 W1800×D900×H910mm
有効内容積 306ℓ
使用温度 -2℃～18℃
電 源 単相100V506W



冷蔵平オープンショーケース / Refrigerated Flat Style Open Type Showcase

**発注/Order No.12-1**

外形寸法 W1500×D900×H900mm
有効内容積 252ℓ
使用温度 -2℃～18℃
電 源 単相100V470W

発注/Order No.12-3


外形寸法 W1200×D900×H900mm
有効内容積 198ℓ
使用温度 -2℃～18℃
電 源 単相100V450W

発注/Order No.12-2

外形寸法 W1800×D900×H900mm
有効内容積 306ℓ
使用温度 -2℃～18℃
電 源 単相100V510W



ギャザーラック / Gather Rack

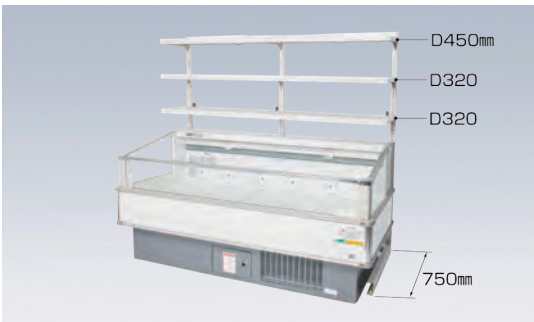**発注/Order No.77-1**

外形寸法 W1800×D750×H1700mm

電 源 単相100V192W、ラックの一番上と二番目に照明付き
Light units furnished at the topmost and the second racks.


※発注No.12-2、12-2MG 平オープンケースにセットできます(ショーケースは別途です)。

発注/Order No.77-2

外形寸法 W1200～W1800×D750×H1700mm

※可変式 ※棚照明なし ※平オープンショーケースにセットできます。

冷蔵平オープンショーケース / Refrigerated Flat Style Open Type Showcase

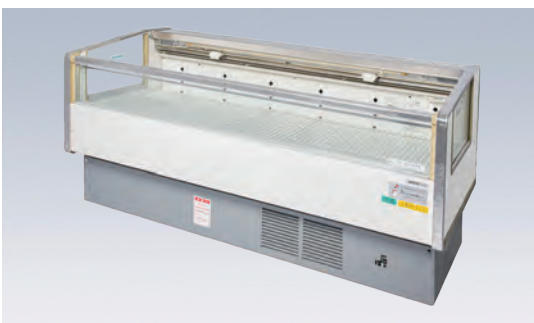**発注/Order No.14-3**

外形寸法 W1800×D900×H890mm
有効内容積 305ℓ
使用温度 -2℃～18℃
電 源 単相100V556W

発注/Order No.14-7


外形寸法 W1200×D900×H890mm
有効内容積 199ℓ
使用温度 -2℃～18℃
電 源 単相100V493W

発注/Order No.14-4

外形寸法 W1500×D900×H890mm
有効内容積 252ℓ
使用温度 -2℃～18℃
電 源 単相100V552W



冷蔵アラウンドショーケース / Refrigerated Island Showcase

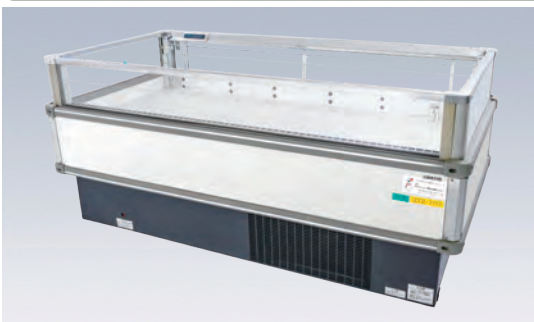**発注/Order No.21-1**

外形寸法 W1500×D900×H860mm
有効内容積 189ℓ
使用温度 -2℃～18℃
電 源 単相100V632W

発注/Order No.21-3

外形寸法 W1200×D900×H860mm
有効内容積 149ℓ
使用温度 -2℃～18℃
電 源 単相100V357W

発注/Order No.21-2

外形寸法 W1800×D900×H860mm
有効内容積 230ℓ
使用温度 -2℃～18℃
電 源 単相100V740W



冷蔵ア라운드ショーケース / Refrigerated Island Showcase



発注/Order No.19-2
外形寸法 W1800×D900×H900mm
有効内容積 219ℓ / 1.21㎡
使用温度 -2℃~18℃
電 源 単相100V610W

発注/Order No.19-1
外形寸法 W1500×D900×H900mm
有効内容積 274ℓ
使用温度 -2℃~18℃
電 源 単相100V490W

排水強制蒸発

冷蔵コンパクトショーケース(平) / Refrigerated Showcase (Flat Style)



発注/Order No.11-1
外形寸法 W900×D870×H830mm
有効内容積 108ℓ
使用温度 -2℃~15℃
電 源 単相100V483W

発注/Order No.11-3
外形寸法 W900×D450×H760mm
有効内容積 59ℓ
使用温度 2℃~8℃
電 源 単相100V369W

冷蔵スポットミニショーケース



冷蔵3段オープンショーケース(低) / Refrigerated Open Type One-shelf Showcase



発注/Order No.20-1
外形寸法 W1500×D900×H1250mm
有効内容積 308ℓ
使用温度 -2℃~18℃
電 源 三相200V2.1kW

発注/Order No.20-2
外形寸法 W1910×D900×H1250mm
有効内容積 369ℓ
使用温度 -2℃~18℃
電 源 三相200V2.1kW

冷蔵3段オープンショーケース(高) / Refrigerated Open Type Two-shelves Showcase



発注/Order No.20-1EN
外形寸法 W1500×D900×H1485mm
有効内容積 398ℓ
使用温度 -2℃~18℃
電 源 三相200V2.1kW

発注/Order No.20-2EN
外形寸法 W1910×D900×H1485mm
有効内容積 513ℓ
使用温度 -2℃~18℃
電 源 三相200V2.3kW

排水強制蒸発 水漏れ防止警報 漏電ブレーカー

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.27-1
外形寸法 W750×D550×H1340mm
有効内容積 130ℓ
使用温度 5℃~20℃
電 源 単相100V690W
※中棚2段/*Two shelves

排水強制蒸発



発注/Order No.27-1
外形寸法 W750×D600×H1460mm
有効内容積 173ℓ
使用温度 5℃~20℃
電 源 100V460W
※このケースの中棚は2段になります/ *The shelf in this case will be two-tiered

排水強制蒸発

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.27-2

外形寸法	W600×D550×H1350mm
有効内容積	114ℓ
使用温度	温蔵 55℃ 冷蔵 5℃～10℃ ※切替が可能です ・HOT&COLD (HOTは上段のみ) ・オールHOT ・オールCOLD
電 源	電源 単相100V845W

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.27-4

外形寸法	W890×D600×H1740mm
有効内容積	190ℓ
使用温度	5℃～9℃
電 源	単相100V630W
中棚2～3段/Two-Three shelves	

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.27-5

外形寸法	W900×D480×H1500mm
有効内容積	176ℓ
使用温度	5℃～20℃
電 源	単相100V410W



発注/Order No.27-5

外形寸法	W900×D600×H1460mm
有効内容積	210ℓ
使用温度	5℃～20℃
電 源	単相100V480W
※中棚3段/*Three shelves	

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.27-6H

外形寸法	W900×D470×H1410mm
有効内容積	198ℓ
使用温度	12℃～22℃
電 源	単相100V447W
※中棚3段/*Three shelves	

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.27-7

外形寸法	W1910×D635×H1650mm
有効内容積	508ℓ
使用温度	5℃～9℃
電 源	単相100V300W 三相200V1.79kW ※電源は両方必要です。

*Both power supplies are required.
※中棚3段/*Three shelves

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.28-3	
外形寸法	W890×D600×H1980mm
有効内容積	353ℓ
使用温度	5℃～15℃
電 源	単相100V900W

発注/Order No.28-4	
外形寸法	W1190×D650×H1980mm
有効内容積	465ℓ
使用温度	5℃～15℃
電 源	単相100V282W 三相200V1.82kW ※電源は両方必要です。

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.29-1	
外形寸法	W1310×D900×H1965mm
有効内容積	628ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	三相200V1.67kW
※中棚3～4段/*Three-Four shelves	

- 排水強制蒸発
- 水漏れ防止警報
- 漏電ブレーカー

冷蔵多段オープンショーケース / Refrigerated Multi-Deck Open Type Showcase



発注/Order No.29-2	
外形寸法	W1910×D900×H1965mm
有効内容積	942ℓ
使用温度	-2℃～18℃
電 源	三相200V2.66kW
※中棚3～4段/*Three-Four shelves	

- 排水強制蒸発
- 水漏れ防止警報
- 漏電ブレーカー

冷蔵スライドショーケース / Refrigerated Sliding-Door Showcase



発注/Order No.3-2	
外形寸法	W900×D550×H1400mm
有効内容積	354ℓ
使用温度	3℃～10℃
電 源	単相100V265W(照明無し)

発注/Order No.3-3	
外形寸法	W1016×D580×H1390mm
有効内容積	359ℓ
使用温度	3℃～10℃
電 源	単相100V280W

冷蔵卓上ショーケース / Refrigerated Tabletop Showcase



発注/Order No.9-1	
外形寸法	W470×D463×H800mm
有効内容積	65ℓ
使用温度	3℃～10℃
電 源	単相100V143W

冷蔵卓上オープンショーケース / Refrigerated Tabletop Open Type Showcase



発注/Order No.79-1

外形寸法 W490×D490×H715mm

有効内容積 40ℓ

使用温度 5℃~20℃

電 源 単相100V227W

※オープン

発注/Order No.79-1

外形寸法 W680×D450×H670mm

有効内容積 100ℓ

使用温度 3℃~12℃

電 源 単相100V160W

※対面

冷蔵卓上対面ショーケース



冷蔵四面ショーケース / Refrigerated Four-Sided Showcase



発注/Order No.17-1

外形寸法 W430×D440×H1430mm

有効内容積 113ℓ

使用温度 3℃~10℃

電 源 単相100V230W

発注/Order No.17-4

外形寸法 W510×D535+(23)×H1495mm

有効内容積 180ℓ

使用温度 3℃~10℃

電 源 単相100V310W



冷蔵四面ショーケース / Refrigerated Four-Sided Showcase



発注/Order No.17-2

外形寸法 W510×D535×H1765mm

有効内容積 228ℓ

使用温度 3℃~10℃

電 源 単相100V415W

発注/Order No.17-3 (HOT&COLD)

外形寸法 W510×D535+(46)×H1770mm

有効内容積 295ℓ (HOT62ℓ COLD156ℓ)

使用温度 3℃~10℃ 50℃~60℃

電 源 単相100V650W



冷水ショーケース / Cold Water Showcase



発注/Order No.18-3

外形寸法 W1220×D690×H930mm

有効内容積 205ℓ

使用温度 5℃

電 源 単相100V602W

サンストッカー / Dobuzuke



発注/Order No.18-4

外形寸法 W1000×D600×H820mm

有効内容積 150ℓ



現場施工風景

冷蔵スポットショーケース / Refrigerated Spot Showcase



発注/Order No.10-1

外形寸法	W910×D710×H710mm
有効内容積	102ℓ
使用温度	-5℃~10℃
電 源	単相100V250W


冷蔵スポットショーケース / Refrigerated Spot Showcase



発注/Order No.10-2

外形寸法	W1152×D702×H742mm
有効内容積	143ℓ
使用温度	-5℃~10℃
電 源	単相100V271W

寿司ネタショーケース / Sushi Showcase

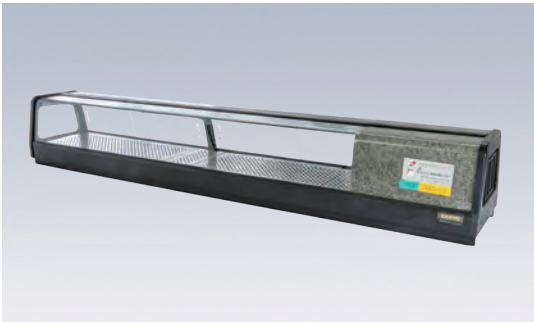

発注/Order No.56-1

外形寸法	W1200×D300×H280mm
有効内容積	37ℓ
使用温度	5℃±3℃
電 源	単相100V120W

発注/Order No.56-3

外形寸法	W1800×D300×H280mm
有効内容積	64ℓ
使用温度	5℃±3℃
電 源	単相100V150W

発注/Order No.56-2

外形寸法	W1500×D300×H280mm
有効内容積	51ℓ
使用温度	5℃±3℃
電 源	単相100V140W

たて型冷蔵庫 / Upright Refrigerator



発注/Order No.33-1

外形寸法	W620×D800×H1950mm
有効内容積	494ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	-6℃~12℃
電 源	単相100V214W

発注/Order No.33-1 (D650mm)

外形寸法	W615×D650×H1950mm
有効内容積	393ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	-6℃~12℃
電 源	単相100V214W



清潔に洗浄し、衛生管理されたショーケースが整然と並び商品センター内部

たて型冷蔵庫 / Upright Refrigerator

W1210mm
4ドア/ Four doors**発注/Order No.33-2**

外形寸法	W1210×D800×H1980mm
有効内容積	1056ℓ、4ドア/ Four doors
使用温度	-6℃~12℃
電 源	単相100V339W
※W1200mmもございます。 *W1200mm available	

たて型冷蔵庫 / Upright Refrigerator

W1800mm
6ドア/ Six doors**発注/Order No.33-3 (D800mm)**

外形寸法	W1800×D800×H1980mm
有効内容積	1621ℓ、6ドア/ Six doors
使用温度	-6℃~12℃
電 源	単相100V473W

発注/Order No.33-3 (D650mm)

外形寸法	W1800×D650×H1980mm
有効内容積	1271ℓ、6ドア/ Six doors
使用温度	-6℃~12℃
電 源	単相100V297W

冷蔵リーチインショーケース / Refrigerated Reach-in Showcase

**発注/Order No31-1**

外形寸法	W610×D655×H1954mm
有効内容積	335ℓ (定格内容積209ℓ)
使用温度	-22℃~10℃
電 源	単相100V693W
※冷凍・冷蔵切替タイプ	

冷蔵リーチインショーケース / Refrigerated Reach-in Showcase

**発注/Order No31-2**

外形寸法	W1220×D680×H1935mm
有効内容積	729ℓ (定格内容積484ℓ)
使用温度	-20℃~10℃
電 源	三相200V1343W
※冷凍・冷蔵切替タイプ	

発注/Order No31-3

外形寸法	W1220×D680×H1935mm
有効内容積	729ℓ (定格内容積484ℓ)
使用温度	-20℃~10℃
電 源	単相100V1174W
※冷凍・冷蔵切替タイプ	

冷蔵リーチインショーケース / Refrigerated Reach-in Showcase

**発注/Order No.26-3**

外形寸法	W1821×D640×H2010mm
有効内容積	1071ℓ
使用温度	3℃~10℃
電 源	単相100V840W

コールドテーブル (冷蔵) /Cold Table (Refrigerator)



W1200, 1500mm 2ドア/Two doors

発注/Order No.43-1

外形寸法	W1200×D600×H830mm
有効内容積	237ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	-6℃~12℃
電源	単相100V320W

発注/Order No.43-2

外形寸法	W1500×D600×H830mm
有効内容積	322ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	-6℃~12℃
電源	単相100V350W

コールドテーブル (冷蔵) /Cold Table (Refrigerator)



W1800mm 3ドア/Three doors

発注/Order No.43-3

外形寸法	W1800×D600×H830mm
有効内容積	406ℓ、3ドア/Three doors
使用温度	-6℃~12℃
電源	単相100V400W

切替チェストストックャー /Chest Stocker (Freezer-Refrigerator Switch Type)



発注/Order No.24-1

外形寸法	W1111×D662×H980mm
有効内容積	358ℓ
使用温度	5℃~-20℃
電源	単相100V87W

※冷凍・冷蔵切替タイプ

発注/Order No.24-2

外形寸法	W1351×D730×H980mm
有効内容積	500ℓ
使用温度	5℃~-20℃
電源	単相100V128W

※冷凍・冷蔵切替タイプ

発注/Order No.24-3

外形寸法	W1781×D730×H980mm
有効内容積	690ℓ
使用温度	5℃~-20℃
電源	単相100V135W

※冷凍・冷蔵切替タイプ

プレハブ冷蔵庫 /Prefabricated Refrigerator



発注/Order No.63-2

外形寸法	W1800+(600)×D1800+(125)×H2146mm(坪数1.0坪/3.3㎡)
使用温度	-5℃~18℃
電源	単相100V400W、三相200V1.91kW

発注/Order No.63-3

外形寸法	W2700+(600)×D1800+(125)×H2160mm(坪数1.5坪/4.95㎡)
使用温度	-5℃~18℃
電源	単相100V400W、三相200V1.91kW

発注/Order No.63-4

外形寸法	W3600+(600)×D1800+(125)×H2160mm(坪数2.0坪/6.6㎡)
使用温度	-5℃~18℃
電源	単相100V400W、三相200V1.91kW

※画像は2坪イメージです。

※オプションで屋外で使用出来ます。

※オプション品でスロープ・ステージも付属出来ます。

※オプション品で温度警報機付属出来ます。

※プレハブの電源は両方必要です。*Both power supplies are required.

たて型冷凍冷蔵庫 / Upright Freezer and Refrigerator

W620mm
2ドア/Two doors

発注/Order No.34-1

外形寸法	W745×D800×H1950mm
有効内容積	凍/Freezer 306ℓ・蔵/Refrigerator 306ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	凍/Freezer -20℃・蔵/Refrigerator -6℃~12℃
電 源	単相100V495W

たて型冷凍冷蔵庫 / Upright Freezer and Refrigerator

W1210mm
4ドア/Four doors

発注/Order No.34-2 (冷凍1扉・冷蔵3扉)

外形寸法	W1210×D800×H1950mm
有効内容積	凍/Freezer 234ℓ・蔵/Refrigerator 765ℓ、4ドア/Four doors
使用温度	凍/Freezer -20℃・蔵/Refrigerator -6℃~12℃
電 源	単相100V505W

発注/Order No.34-2 (冷凍2扉・冷蔵2扉)

外形寸法	W1210×D600×H1950mm
有効内容積	凍/Freezer 349ℓ・蔵/Refrigerator 349ℓ、4ドア/Four doors
使用温度	凍/Freezer -20℃・蔵/Refrigerator -2℃~12℃
電 源	単相100V635W

たて型冷凍冷蔵庫 / Upright Freezer and Refrigerator

W1800mm
6ドア/Six doors

発注/Order No.34-3

外形寸法	W1800×D800×H1950mm
有効内容積	凍/Freezer 482ℓ・蔵/Refrigerator 1042ℓ、6ドア/Six doors
使用温度	凍/Freezer -20℃・蔵/Refrigerator -6℃~12℃
電 源	三相200V0.86kW

*単相100V672Wタイプもあります。
*single-phase 100V672W available

コールドテーブル (冷凍・冷蔵) / Cold Table (Freezer and Refrigerator)



W1200, 1500mm 2ドア/Two doors

発注/Order No.44-1

外形寸法	W1200×D600×H830mm
有効内容積	凍/Freezer 104ℓ・蔵/Refrigerator 110ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	凍/Freezer -20℃・蔵/Refrigerator 3℃~8℃
電 源	単相100V350W

発注/Order No.44-2

外形寸法	W1500×D600×H830mm
有効内容積	凍/Freezer 146ℓ・蔵/Refrigerator 154ℓ、2ドア/Two doors
使用温度	凍/Freezer -20℃・蔵/Refrigerator 3℃~8℃
電 源	単相100V380W

コールドテーブル (冷凍・冷蔵) / Cold Table (Freezer and Refrigerator)



W1800mm 3ドア/Three doors

発注/Order No.44-3

外形寸法	W1800×D600×H830mm
有効内容積	凍/Freezer 121ℓ・蔵/Refrigerator 264ℓ、3ドア/Three doors
使用温度	凍/Freezer -20℃・蔵/Refrigerator 3℃~8℃
電 源	単相100V409W

シンク (蛇口・ホース付) /Sink (with Faucet and Tube)

BA = 100mm
BB = 150mm



●1槽シンク/Single Bowl Sink

発注/Order No.65-1
外形寸法 | W600×D450×H800(+BA) mm

発注/Order No.65-2
外形寸法 | W600×D600×H800(+BB) mm

発注/Order No.65-3
外形寸法 | W900×D450×H800(+BA) mm

発注/Order No.65-4
外形寸法 | W900×D600×H800(+BB) mm

※給水口径: 13mm
※排水口径: 50A



●2槽シンク/Double Bowl Sink

発注/Order No.66-1
外形寸法 | W1200×D600×H800(+BB) mm

発注/Order No.66-2
外形寸法 | W900×D600×H800(+BB) mm

※給水口径: 13mm
※排水口径: 50A

簡易型シンク用モーター /Simple Motor For Sink



発注/Order No.65-6

電 源 | 単相100V17W

※給水用ポリタンク | 10ℓ

※排水用ポリタンク | 10ℓ

(20ℓ もあります)

※シンクは別途です。

電気湯沸器 (壁掛け式) /Electric Geysers



●貯湯式

Storage Water Heater Type

発注/Order No.76-2

外形寸法 | W364×D274×H516mm

使用温度 | 65℃・85℃

貯 湯 量 | 14ℓ

電 源 | 単相100V701W

※シンクは付属しません。

L-5 手洗い /L5 Wash Basin



発注/Order No.80-0

外形寸法 | W420×D375×H645(+B) mm

※石鹸タンク / 蛇口 / 排水ホース付

*with Soap Dispenser,

Faucet and Drain Tube

※給水口径: 13mm

※排水口径: 50A

パンラック



発注/Order No.57-2

外形寸法 | W1200×D600×H1800mm

発注/Order No.57-5

外形寸法 | W1800×D450×H1800mm

発注/Order No.57-6

外形寸法 | W1800×D600×H1800mm

メタルラック



発注/Order No.99-9 (Aタイプ)

外形寸法 | W910×D460×H1740mm(棚4)

発注/Order No.99-9 (Bタイプ)

外形寸法 | W1210×D460×H1790mm(棚4)

発注/Order No.99-9 (Cタイプ)

外形寸法 | W1200×D600×900mm(棚3)

発注/Order No.99-9 (Dタイプ)

外形寸法 | W1200×D600×1820mm(棚4)

発注/Order No.99-9 (FタイプW1500)

外形寸法 | W1500×D450×900mm(棚3)

発注/Order No.99-9 (FタイプW1800)

外形寸法 | W1800×D450×900mm(棚3)

作業台 /Work Table



発注/Order No.37-1

外形寸法 | W600×D450×H800mm

発注/Order No.37-2

外形寸法 | W900×D450×H800mm

発注/Order No.37-3

外形寸法 | W1200×D450×H800mm

発注/Order No.37-4

外形寸法 | W600×D600×H800mm

発注/Order No.37-5

外形寸法 | W900×D600×H800mm

発注/Order No.37-6

外形寸法 | W1200×D600×H800mm

発注/Order No.37-7

外形寸法 | W1500×D600×H800mm

発注/Order No.37-8

外形寸法 | W1800×D600×H800mm

発注/Order No.37-9 (調理台)

外形寸法 | W1200×D600×H800mm



発注/Order No.37-10

外形寸法 | W900×D750×H800mm

発注/Order No.37-11

外形寸法 | W1200×D750×H800mm

発注/Order No.37-12

外形寸法 | W1500×D750×H800mm

販売平台



発注/Order No.85-1

外形寸法 | W1500×D750×H680mm

発注/Order No.85-2

外形寸法 | W1500×D750×H780mm

発注/Order No.85-3

外形寸法 | W1800×D750×H780mm

ヨーカン棒



発注/Order No.85-5

外形寸法 | W1500×D300×H300mm

発注/Order No.85-6

外形寸法 | W1800×D300×H300mm

※赤い部分です。

実演用 / Demonstration Pane



発注/Order No.67-1
外形寸法 | W1570×D750×H1880mm

発注/Order No.67-2
外形寸法 | W1870×D750×H1880mm

発注/Order No.67-3
外形寸法 | W1270×D750×H1880mm

●内側にコールドテーブルをセットした例/Example with Cold Table



※コールドテーブルは別途です。
*Cold Table is optional.
※台付のタイプもご用意出来ます。

ガステーブル / Gas Cooking Range



発注/Order No.46-2 (都市ガス)
外形寸法 | W900×D600×H800mm
ガス消費量 | 30.2kW(26500kcal/h)
※都市ガス/*Town Gas
*Consumption/30.2kW



発注/Order No.46-2 (LPガス)
外形寸法 | W900×D600×H800mm
ガス消費量 | 30.2kW(2.17kg/h)
※LPガス/*Liquefied Petroleum Gas
*Consumption/30.2kW

発注/Order No.46-4 (LPガス)
外形寸法 | W1200×D600×H800mm
ガス消費量 | 36.3kW(2.60kg/h)
※LPガス/*Liquefied Petroleum Gas
*Consumption/36.3kW

コンベクションオーブン / Convection Oven



発注/Order No.73-1
外形寸法 | W800×D725×H500mm
庫内寸法 | W590×D365×H370mm
使用温度 | 50℃~290℃
電 源 | 三相200V6.2kW
※台付 H800mm/*with Stand H800mm
【付属品/Attachments】
※焼き網2枚、ホテルパン2枚/
*Two grills, Two hotel pans

スチームコンベクションオーブン / Steam Convection Oven



発注/Order No.73-2
外形寸法 | W790×D750×H710mm
庫内寸法 | W415×D590×H427mm
使用温度 | 50℃~300℃
電 源 | 三相200V7.5kW
※台付 H800mm/*with Stand H800mm
【付属品/Attachments】
※焼き網3枚、ホテルパン3枚/
*Three grills, Three hotel pans

ゆで麺器 / Noodle Cooker



●卓上型(テボ4個付)/Tabletop Type
発注/Order No.47-1 (電気)
外形寸法 | W450×D550×H340mm
電 源 | 三相200V6kW

●床置型(テボ6個付)/Tabletop Type
発注/Order No.47-2 (都市ガス)
外形寸法 | W600×D600×H800mm
ガス消費量 | 16.3kW(14000kcal)
※都市ガス/*Town Gas

●床置型(テボ6個付)/Stand Type
発注/Order No.47-2 (LPガス)
外形寸法 | W600×D600×H800mm
ガス消費量 | 16.3kW(1.17kg/h)
※LP/*Liquefied Petroleum Gas

●床置型(テボ6個付)/Stand Type
発注/Order No.47-3 (電気)
外形寸法 | W550×D600×H800mm
電 源 | 三相200V9kW(3P-30A)

パストリーオーブン / Pastry Oven



発注/Order No.73-3
外形寸法 | W860×D875×H620mm
庫内寸法 | W700×D475×H370mm
使用温度 | 0℃~260℃
電 源 | 三相200V9.4kW (3P-30A)
※台付 H800mm/*with Stand H800mm
【付属品/Attachments】
※焼き網3枚、ホテルパン8枚/
*Three grills, Three hotel pans

電気蒸し器 / ガス蒸し器 / Electronic Gas Steamer



●床置型/Stand Type
発注/Order No.74-1
外形寸法 | W570×D570×H700mm
電 源 | 三相200V6kW

発注/Order No.74-3 (都市ガス)
外形寸法 | W505×D585×H775mm
ガス消費量 | 15.1kW(13,000kcal/h)

発注/Order No.74-3 (LPガス)
外形寸法 | W505×D585×H775mm
ガス消費量 | 14.5kW(1.04kg/h)

●卓上型/Tabletop Type
発注/Order No.74-2
外形寸法 | W390×D400×H270mm
電 源 | 単相100V1500W

※角セイロ3段
*Three Square Steamer Baskets

電気フライヤー / Electronic Deep-Fryer



●卓上型/Tabletop Type
発注/Order No.62-2
外形寸法 | W300×D450×H364mm
容 量 | 8ℓ
電 源 | 三相200V3kW

発注/Order No.62-3
外形寸法 | W330×D500×H250mm
容 量 | 10ℓ
電 源 | 三相200V4.5kW

発注/Order No.62-4
外形寸法 | W450×D600×H300mm
容 量 | 12ℓ
電 源 | 三相200V6kW

※ご使用後の廃油の処理は、必ずお客様にてお願いいたします。

電気フライヤー/ガスフライヤー /Fryer



●卓上型/Tabletop Type

発注/Order No.62-1

外形寸法 W250×D456×H327mm
容 量 8ℓ
電 源 単相100V1400W

発注/Order No.62-1 (都市ガス)

外形寸法 W400×D500×H400mm
容 量 12ℓ
ガス消費量 6.4kW (5,500kcal/h)

※ご使用後の廃油の処理は、必ずお客様にてお願いいたします。

電気フライヤー/ガスフライヤー /Fryer



●床置型/Stand Type

発注/Order No.71-1

外形寸法 W450×D600×H800mm
容 量 18ℓ
電 源 三相200V6kW
備 考 キャスター付+H100mm

発注/Order No.71-2 (都市ガス)

外形寸法 W430×D600×H800mm
容 量 18ℓ
電 源 8.72kW (7,500kcal/h)

発注/Order No.71-3 (LPG)

外形寸法 W430×D600×H800mm
容 量 18ℓ
電 源 8.72kW (0.62kg/h)

※ご使用後の廃油の処理は、必ずお客様にてお願いいたします。

電気グリドル/ガスグリドル /Electronic Griddle



発注/Order No.48-2

外形寸法 W600×D600×H300mm
電 源 三相200V6kW

発注/Order No.48-3

外形寸法 W450×D450×H350mm
電 源 三相200V3kW



発注/Order No.48-4

外形寸法 W900×D600×H300mm
電 源 三相200V9kW

※台付 H500mm/*with Stand H500mm

発注/Order No.48-6 (LPG)

外形寸法 W900×D600×H300mm
ガス消費量 13.6kW(0.98kg/h)

※台付 H500mm/*with Stand H500mm

電子レンジ /Microwave Range



●家庭用/Home Use

発注/Order No.41-1

外形寸法 W444×D329×H235mm
電 源 単相100V1320W

※家庭用のため、長時間のご使用は
ご遠慮ください。

*For home use.

Do not use for hours at a time.



●業務用/Commercial Use

発注/Order No.42-1

外形寸法 W444×D530×H335mm
電 源 単相200V3kW

家庭用冷蔵庫 /Refrigerator & Freezer



●家庭用/Home Use

発注/Order No.54-1

外形寸法 W545×D564×H1300mm
有効内容積 170ℓ
電 源 単相100V280W

ウォータークーラー /Water Cooler



発注/Order No.59-1

外形寸法 W250×D535×H537mm
容 量 12ℓ
電 源 単相100V600W

電気炊飯器 / Electronic Rice Cooker



発注/Order No.50-1 (1升用)
外形寸法 W280×D385×H251mm
炊飯能力 1.8ℓ / Makes 1.8ℓ cooked rice
電 源 単相100V850W



発注/Order No.50-2(2升用)
外形寸法 W470×D385×H400mm
炊飯能力 3.6ℓ / Makes 3.6ℓ cooked rice
電 源 単相100V1310W

電気炊飯器 / Electronic Rice Cooker



発注/Order No.50-3 (3升用)
外形寸法 W510×D430×H390mm
炊飯能力 5.4ℓ / Makes 5.4ℓ cooked rice
電 源 三相200V4.57kW

電気ポット / Electronic Hot Water Pot



発注/Order No.53-1 (3ℓ)
外形寸法 W219×D284×H312mm
容 量 3ℓ
電 源 単相100V900W

発注/Order No.53-2 (5ℓ)
外形寸法 W230×D315×H340mm
容 量 5ℓ
電 源 単相100V900W

※家庭用のため、長時間のご使用はご遠慮ください。

ガス炊飯器



発注/Order No.49-1 (都市ガス)
外形寸法 W525×D481×H434mm
炊飯能力 5升
ガス消費量 11kw(9500kcal/h)

保温ポット



発注/Order No.53-3 (1.1ℓ)
外形寸法 W180×D136×H312mm
容 量 1.1ℓ

発注/Order No.53-1 (1.5ℓ)
外形寸法 W190×D125×H225mm
容 量 1.5ℓ

発注/Order No.53-1 (3ℓ)
外形寸法 W190×D250×H320mm
容 量 3ℓ

保温ジャー / Rice Warmer



発注/Order 50-5 (4升用)
外形寸法 W460×D380×H390mm
保温容量 8ℓ
電 源 単相100V77W

スープジャー / Soup Warmer



発注/Order 50-4 (4.5ℓ)
外形寸法 W315×D260×H350mm
容 量 4.5ℓ
電 源 単相100V140W

発注/Order 50-4 (16ℓ)
外形寸法 W460×D395×H405mm
容 量 16ℓ
電 源 単相100V280W

ジュースディスペンサー / Juice Dispenser



発注/Order No.61-1 (1タンク)
 外形寸法 W205×D440×H580mm
 容量 10ℓ×1
 使用温度 3℃～7℃
 電源 単相100V210W

発注/Order No.61-2 (2タンク)
 外形寸法 W252×D440×H580mm
 容量 10ℓ×2
 使用温度 3℃～7℃
 電源 単相100V280W

※これは61-2です。

ジュースディスペンサー (攪拌タイプ) / Juice Dispenser (Stirring)



発注/Order No.61-3
 外形寸法 W323×D435×H600mm
 容量 18ℓ
 使用温度 3℃～7℃
 電源 単相100V280W

製氷機 / Ice Machine



発注/Order No.8-3
 外形寸法 W630×D500×H850mm
 製氷能力 68kg(キューブアイス)
 電源 100V495W

発注/Order No.8-4
 外形寸法 W700×D525×H1200mm
 製氷能力 75kg(キューブアイス)
 電源 100V380W

発注/Order No.8-2
 外形寸法 W500×D450×H800mm
 製氷能力 35kg(キューブアイス)
 電源 100V265W

発注/Order No.8-6
 外形寸法 W1087×D862×H1840mm
 製氷能力 480kg(キューブアイス)
 電源 三相200V2.725kW

アイスサイザー&クラッシャー / Ice Slicer & Crusher



発注/Order No.61-6
 外形寸法 W306×D421×H429mm
 スライス能力 1.4/1.7 (kg/min)
 クラッシュ能力 8.5/10.0 (kg/min)
 電源 単相100V320W

フロースンマシン / Frozen Machine



発注/Order No.70-3
 外形寸法 W400×D490×H620mm
 容量 6ℓ×2
 電源 単相100V590W

ジュースミキサー / Juice Mixer



発注/Order No.61-5
 外形寸法 W188×D262×H512mm
 容量 1.8ℓ
 電源 単相100V295W

ケンミックス / Ken Mix



発注/Order No.90-1
 外形寸法 W274×D410×H344mm
 容量 6.7ℓ
 電源 単相100V500W

ホットプレート / Hot Plate



発注/Order No.39-1
 外形寸法 W441×D453×H168mm
 電源 単相100V1300W
 ※家庭用のため、長時間のご使用は
 ご遠慮ください。
 *For home use.
 Do not use for hours at a time.

電気鍋 / Electronic Cooking Pot



発注/Order No.40-1
 外形寸法 W375×D345×H200mm
 電源 単相100V1300W
 ※家庭用のため、長時間のご使用は
 ご遠慮ください。
 *For home use.
 Do not use for hours at a time.

ガスバーナー / Gas Burner



発注/Order No.52-2 (都市ガス)
 外形寸法 315φmm
 ガス消費量 12.2kW(10500kcal/h)
 外形寸法 330φmm
 ガス消費量 15.7kW(13500kcal/h)
 外形寸法 445φmm
 ガス消費量 19kW(16500kcal/h)

発注/Order No.52-3 (LPガス)
 外形寸法 350φmm
 ガス消費量 19.8kW(1.42kg/h)
 外形寸法 425φmm
 ガス消費量 23.3kW(1.67kg/h)

電気湯沸器 / Electric Geyser



●貯湯式
Storage Water Heater Type
発注/Order No.76-1

外形寸法 W364×D274×H660mm
使用温度 50℃～90℃
貯湯量 20ℓ

電 源 単相200V1.5kW

※自動給水式
*Automatic Water Supply System

チョコレートファウンテン / Chocolate fountain



発注/Order No.82-0

外形寸法 直径406φ×H889mm

電 源 単相100V1500W

※材料はお客様のご用意になります。

*The ingredient (chocolate) is not included.

電気ホットワゴン / Electronic Hot Wagon



発注/Order No.48-8

外形寸法 W800×D885×H1750mm

庫内寸法 W462×D753×H1240mm

使用温度 65℃～90℃

電 源 単相100V1360W

【付属品/Attachments】

※バット10枚/ten Vats

電気スチーマー / Electric Steamer



発注/Order No.72-1

外形寸法 W386×D430×H687mm

内容積 42ℓ (36個 /36 Pieces)

使用温度 10℃～30℃

電 源 単相100V970W

ホットショーケース / Hot Showcase



発注/Order No.36-1

外形寸法 W600×D300×H460mm

使用温度 30℃～90℃

電 源 単相100V430W

ホットショーケース / Hot Showcase



発注/Order No.36-2

外形寸法 W800×D500×H750mm

使用温度 55℃～70℃

電 源 単相100V445W

※最下段は常温になります。

缶ウォーマー / Warming Showcase



発注/Order No.2-1

外形寸法 W289×D464×H651mm

有効内容積 350ml缶×45本

350ml Can x 45

使用温度 55℃

電 源 単相100V450W

コーヒーメーカー



発注/Order No.99-9

外形寸法 W200×D372×H460mm

電 源 単相100V1460W

最大使用水量 20ℓ

※フィルターはお客様にてご用意下さい。

コーヒーミル



発注/Order No.99-9

外形寸法 W120×D200×H360mm

電 源 単相100V109W

豆ホッパー容 量 250g

ゴミ箱 (蓋付)



発注/Order No.2-5

外形寸法 W530×D530×H530mm

容 量 70ℓ

※返却の際はゴミは持ち帰りください。

発注/Order No.2-5

外形寸法 W341×D471×H592mm

容 量 45ℓ

※返却の際はゴミは持ち帰りください。

電気焼物器 (串焼型) / Electronic Guriller



発注/Order No.84-1
外形寸法 W610×D410×H390mm
温度調節 3区分/各々 3段切替
電 源 三相200V4.5kW

発注/Order No.84-2
外形寸法 W760×D410×H390mm
温度調節 3区分/各々 3段切替
電 源 三相200V6kW
※台付 H560mm/*with Stand H560mm

ガス餃子焼器 / Gas Meat Dumpling Cooker



発注/Order No.48-10 (都市ガス)
外形寸法 W660×D600×H270mm
ガス消費量 11.6kW(10000kcal/h)
※都市ガス/*Town Gas
*Consumption/11.6kW

発注/Order No.48-10 (LPガス)
外形寸法 W660×D600×H270mm
ガス消費量 11.6kW(0.83kg/h)
※LPガス/*Liquefied Petroleum Gas
*Consumption/11.6kW

電気コンロ / Electric Cooking Range



発注/Order No.38-1
外形寸法 W370×D300×H120mm
電 源 単相100V1000W

発注/Order No.38-2
外形寸法 W450×D500×H170mm
電 源 三相200V4kW

発注/Order No.38-4
外形寸法 W500×D570×H250mm
温度調整 2.6/4.1/6.0kwカム4段
電 源 三相200V6kW

電磁調理器 / Electromagnetic Induction Cooker



●家庭用/Home Use
発注/Order No.68-1
外形寸法 W330×D336×H59mm
電 源 単相100V1300W
※電磁調理器で使用できる容器材質
(鉄、鉄ホーロー、ステンレス)
*Cooking vessel materials
usable on IH cookers
(Iron, stainless steel,
porcelain enamel-coated cast iron)
※家庭用のため、長時間のご使用は
ご遠慮ください。
*For home use.
Do not use for hours at a time.

電磁調理器 / Electromagnetic Induction Cooker



●業務用/Commercial Use
発注/Order No.69-1
外形寸法 W360×D430×H200mm
電 源 単相200V2.05kW
※電磁調理器で使用できる容器材質
(鉄、鉄ホーロー、ステンレス)
*Cooking vessel materials
usable on IH cookers
(Iron, stainless steel,
porcelain enamel-coated cast iron)



●業務用/Commercial Use
発注/Order No.69-3
外形寸法 W450×D600×H170mm
電 源 三相200V5.0kW
※三相200V3.3kWもご用意できます。
*3.3kw units are available.
※電磁調理器で使用できる容器材質
(鉄、鉄ホーロー、ステンレス)
*Cooking vessel materials
usable on IH cookers
(Iron, stainless steel,
porcelain enamel-coated cast iron)

電気フードウォーマー / Electronic Food Warmer



発注/Order No.58-1
外形寸法 W550×D355×H300mm
容 量 下記参照
使用温度 30℃~95℃
電 源 単相100V1200W
※中ポット
・1口タイプ (20ℓ)
・2口タイプ (9.6ℓ)
・3口タイプ (6ℓ)
・4口タイプ (4.5ℓ)
・6口タイプ (2.2ℓ)
※画像は3口タイプ

照明スタンド (LED 蛍光灯)



発注/Order No.90-3 (LED・C型)
外形寸法 W455×D455×H1665mm
質 量 19kg
電 源 単相100V72W (18W×4本)

発注/Order No.90-4 (蛍光灯・D型)
外形寸法 W355×D355×H1110mm
質 量 14kg
電 源 単相100V80W (20W×4)

電気おでん鍋 / Oden Hot Pot



発注/Order No.58-2
外形寸法 W370×D470×H279mm
温度調節 10ℓ (6分割タイプ)
電 源 単相100V750W

電気たこ焼器 / Electronic Tako-yak Cooker



発注/Order No.82-2
外形寸法 W420×D450×H250mm
焼 間 28×2(2連式)
電 源 単相200V4kW

外形寸法 W600×D445×H250mm
焼 間 28×3(3連式)
電 源 三相200V6kW

トースター /Toaster



発注/Order No.51-1
 外形寸法 W383×D247×H237mm
 電 源 単相100V980W
 ※家庭用のため、長時間のご使用は
 ご遠慮ください。
 *For home use.
 Do not use for hours at a time.

寸胴鍋 /Cylindrical Cooking Pot



発注/Order No.87-1
 外形寸法 300φ30cm 20ℓ
発注/Order No.87-4
 外形寸法 400φ40cm 50ℓ
発注/Order No.87-7
 外形寸法 450φ45cm 71ℓ
 ※電磁調理器で使える寸胴鍋です。

電子ハカリ /Electronic Platform scale



発注/Order No.83-1
 外形寸法 W315×D320×H110mm
 表 示 表示1g単位
 電 源 単相100V5W

スポットエアコン /Spot Air Conditioner



発注/Order No.86-1
 外形寸法 W430×D390×H1050mm
 運転可能 25℃~45℃
 範囲温度
 使用温度 3℃~7℃
 電 源 単相100V880W

電気グリラー・ガスグリラー



発注/Order No.84-4
 外形寸法 700×D420×H300mm
 ヒーター カーボンランプヒーター×4
 電 源 三相200V4kW
発注/Order No.84-3
 外形寸法 720×D600×H350mm
 温度調節 3区分/各々3段切替
 電 源 三相200V8kW(30A)
 備 考 架台付き
発注/Order No.84-1 (LPG)
 外形寸法 580×D280×H258mm
 ガス消費量 5.12kW(0.37kg/h)

産業用除湿器



発注/Order No.86-2
 外形寸法 W550×D295×H825mm
 除湿能力 2.0/2.2 L/h
 電 源 単相100V800W
 ※外寸は架台は含まれておりません。

電気ヒートランプウォーマー



発注/Order No.36-5
 外形寸法 W350×D576×H390mm
 電 源 単相100V500W

アクリルフードカバー



発注/Order No.85-4
 外形寸法 W300×D450×H350mm
 ※商品を天板に載せないで下さい。



ショーケースを知りつくした
葛飾冷機センターの技術を紹介します。

3重の防御で「安心と安全」を提供。

冷凍機内蔵型ショーケースは、排水が気候・気温や設置環境によりいつ満杯になるか分からず不安のタネでした。葛飾冷機センターの新しい冷凍機内蔵型ショーケースには、その不安を解消する排水をほとんど蒸発させる「強制蒸発装置」を搭載。万一、排水がバットに溜まった場合でも「水漏れセンサー」がブザーで警報を知らせダブルで安心です。また、ショーケースに内蔵の「漏電ブレーカー」が感電事故や火災を防止します。

1 「水漏れ防止警報センサー」を搭載。



(特許出願中)

ピー!



2



排水を「強制蒸発」で
排水量が劇的に減少。

3



「漏電ブレーカー」搭載で
もしもの場合も安全確保。

こんなことが
起きる前に!

あぶない
フューン




おそうじ機能で
省エネ&
省手間




凝縮器のフィルターを「かってに!おそうじ」

概念図

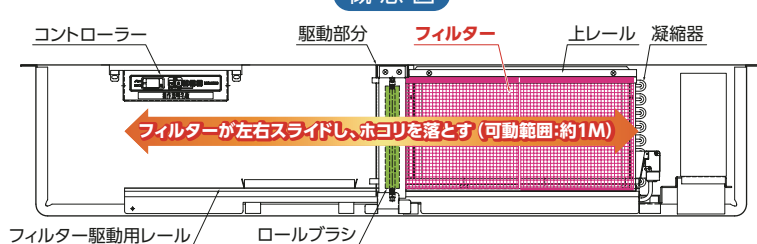

側面図

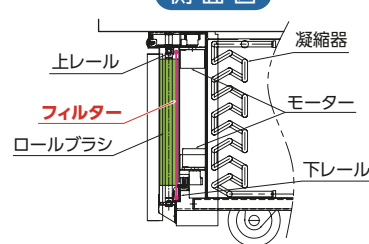

●「かってに!おそうじ機能」により、約4.3%の 省エネ効果で、年間「約3,000円※」節約!

※6尺ケース1台:フィルターを掃除しない場合との比較。

《電気料金12円/kWh(三菱電機冷熱応用システム(株)試算)》

●フィルター掃除が不要!

●フィルター「目詰まり」によるトラブル防止!

※修理コールの8割が、たこ足配線とフィルターの目詰まりでした。(当社比)

機器ご注文の前に必ずお読みください。

1.電気機器に関する特約事項

- (1) 冷蔵庫、ショーケース等にご使用いただく際は、関連法令を遵守の上機器の設置基準を満たし正しくご使用ください。
- (2) 延長コード、たこ足配線は電圧低下、事故等の原因になりますので、『電気設備に関する技術基準を定める省令』または『内線規程』に基づき正しく配線してください。
- (3) 野外等でご使用される電気機器に関し、発電機等をご使用される場合のガソリン、軽油等の販売および配達には消防法により禁止されております。(指定取扱店にお問い合わせください)

2.ガス機器に関する特約事項

- (1) 関連法令を遵守の上、機器の設置基準を満たし正しくご使用ください。
- (2) 機器の設置、移動工事およびガス、電気、蒸気、水道等の付帯設備工事は「消防法」、火災予防条例「ガス機器の設置基準および実務指針」に従い正しく設置してください。
- (3) LPG機器にご使用されるガスボンベ等の配達等は「消防法」により禁止されております(指定ガス販売取扱店にご相談ください)。

3.給排水機器に関する特約事項

- (1) シンク類、温水器、製水器、ソフトクリームフリーザー、その他給排水の必要な機器に関しましては予めご相談ください。
- (2) 給水接続、排水工事に関しては、水道予防条例「給排水の設置基準および実務指針」に従い正しく設置してください。
- (3) ホール内、コンベンションホール、その他屋内にて給排水工事を必要とする場合は、給排水指定工事店にご相談ください。

4.その他危険防止条例に関する特約事項

- (1) 全ての機器(レンタル機器)に関して、危険を伴う場所への設置および事故の可能性のある場所(通用口、避難路、その他危険と思われる場所)への設置はお受けできません。また、ガソリン、軽油、灯油、シンナー、その他危険物の販売、レンタルに付きましてはお受けできません。

5.レンタル料金について

- (1) 一般基本料金は、1日～9日(搬入搬出含め8泊9日)までのご使用料金です。
- (2) 9日を超える場合は、1日単位の延長料金が発生します。
- (3) 長期レンタル、その他料金等とのお問い合わせに付きましては、各営業担当へご相談ください。

6.搬入、搬出の運搬費について

- (1) 機器の搬入、搬出運搬費が発生します(搬入場所、地域により異なります)ので予めお問い合わせください。

- (2) 通常、普通運搬費は、前々日受付迄の料金となっております。なお、前日や当日の機器発注の場合は、割増運搬費が発生しますので予めご確認ください。
- (3) 営業時間外の納品・回収につきましては、割増料金が発生する場合がありますので予めご確認ください。
- (4) 通常、運転手が1名で納品・回収にお伺いたします。階段等の上げ下ろしにより人手が必要な場合は、別途料金が発生しますので予めご確認ください。

7.レンタル商品について

- (1) レンタルの状況等により、カタログならびにホームページ掲載の商品(機器)が欠品している場合は、同等の機種になります。予め確認の上ご了承ください。
- (2) レンタル機器は新品ではございません。予めご了承ください。
- (3) レンタル機器の設置場所の移動は行わないでください。ただし、店内およびブース内での移動は可能ですが、弊社担当まで必ずご連絡ください。なお、移動により機器の破損、故障等が生じた場合、一切の責任は借主様が有し、実費をご請求いたします。
- (4) 貸与する弊社レンタル機器は、保険には加入しておりません。高額な商品等を展示販売する場合は予めお客様のご負担にて保険に加入してください。

8.レンタル機器の保安全管理について

- (1) レンタル機器、商品の受け渡し以後は全て借主様の責任にて管理してください。レンタル機器の電源、温度の管理は弊社では一切行いません。

9.プレハブ冷凍庫、プレハブ冷蔵庫について

- (1) プレハブ冷凍庫、プレハブ冷蔵庫には別途搬入、搬出運搬費用、組立、解体費が加算されますので予めご確認ください。

10.キャンセルについて

- (1) レンタル機器のキャンセルは、必ず弊社担当者まで電話にてご連絡ください。搬入または、搬出予定日の前々日17時以降にご連絡の場合は、キャンセル料金を申し受けさせていただきます。予めご了承ください。

11.代金のお振込みについて

- (1) 振込み手数料、その他発生する手数料はお客様のご負担にてお願い致します。

【レンタル契約約款】

- 第一条 (株)葛飾冷機センター(甲)、借主(乙)は物品賃貸契約書を発注依頼(注文書)および本覚書をもって締結することとする。
- 第二条 甲は上記物品を乙に貸し物品の撤去をもって本覚書記載の一切を完了とする。
- 第三条 乙は上記物品を指定場所以外にて使用及び移動、又貸し等をしてはならない。但し、甲が予め了承したのものに関してはこの限りではない。
- 第四条 料金は甲の指定口座に乙が振込み、または商品搬入時に乙が甲に支払うものとする。初取引のお客様はレンタル開始日までに振込とする。振込手数料は乙が負担するものとする。
- 第五条 レンタル機器を引渡し後は乙の責任にて管理するものとする。万一、不可抗力によって破損、滅失が生じた場合は、甲乙協議の上、甲は乙へ請求が出来るものとする。
- 第六条 乙は、ケース使用中、不可抗力によって物品に支障が生じ、食材などが不良になった場合においても一切の責任は乙が負うものとする。
- 第七条 甲は、レンタル機器に関連する乙又は納品先からの問い合わせ、故障、若しくは不具合の連絡がある場合は、誠意をもって対応する。万一甲の責任において商品に損害が生じた場合は、甲乙協議の上、物品1台あたりの賃料(レンタル料)を上限として、弁済にあたるものとする。
- 第八条 本覚書の締結がない場合は注文書をもって甲はケースのレンタルを行うものとする。注文書は電磁的方法で行うことも可能とする。但し、第七条記載の損害に関する一切の責任を追わないものとする。
- 第九条 反社会的勢力の排除
借主(乙)は、貸主(甲)に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。
(3) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 甲に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
イ 偽計または威力を用いて甲の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。

以上
2024年4月1日改正

※本約款は予告なく変更することがあります。



葛飾冷機センター GROUP は、きれいなショーケースを充実した

INDEX

冷凍シリーズ

冷蔵シリーズ

冷凍冷蔵シリーズ

厨房関連機器

その他

本社 <https://www.rentalcase.jp/>

〒121-0073 東京都足立区六町 3-2-2
TEL : 03-5242-1711 / FAX : 03-5242-1710



【小牧営業所】

〒485-0012 愛知県小牧市小牧原新田 906-1
TEL : 0568-42-0861 / FAX : 0568-42-0862



北九州営業所

〒800-0113 福岡県北九州市門司区新門司北 2-5-6
TEL : 093-483-2551 / FAX : 093-483-2550



【西脇商品センター】

〒677-0033 兵庫県西脇市鹿野町 1346-1
TEL : 0795-27-8151 / FAX : 0795-27-8150



八女商品センター

〒830-0403 福岡県三浦郡大木町大角 620-1
TEL : 0944-32-2551 / FAX : 0944-32-2550



【広島営業所】

〒731-0304 広島県安芸高田市八千代町下根 1372-1
TEL : 0826-52-7511 / FAX : 0826-52-7510



独自のネットワークシステムで日本全国へ迅速にお届けします。

札幌営業所

〒061-3242 北海道石狩市新港中央 2-755-13
TEL : 0133-60-4301 / FAX : 0133-60-4300



仙台支店

〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東 1-1-17
TEL : 022-782-3011 / FAX : 022-239-7010



【栃木商品センター】

〒328-0024 栃木県栃木市樋ノ口町 55-1
TEL : 0282-28-8751 / FAX : 0282-28-8750



【つくば商品センター】

〒300-4354 茨城県つくば市国松 280-2
TEL : 0298-50-8511 / FAX : 0298-66-0008



【江北商品センター】

〒123-0872 東京都足立区江北 1-28-10
TEL : 03-6807-1321 / FAX : 03-3890-2600



【八潮商品センター】

〒340-0834 埼玉県八潮市大曾根 648-3
TEL : 048-994-2251 / FAX : 048-994-2253



【千代川商品センター】


〒304-0822 茨城県下妻市皆葉字遠山 978-1
TEL : 0296-44-6641 / FAX : 0296-44-6640



■電源プラグの形状/Plug-Socket Types


電源には単相100V、単相200V、三相200V仕様の3種類があります。

一般的には単相100Vは①・②、単相200Vは③、三相200Vは④・⑤・⑥のコンセント・プラグ形状になっています。

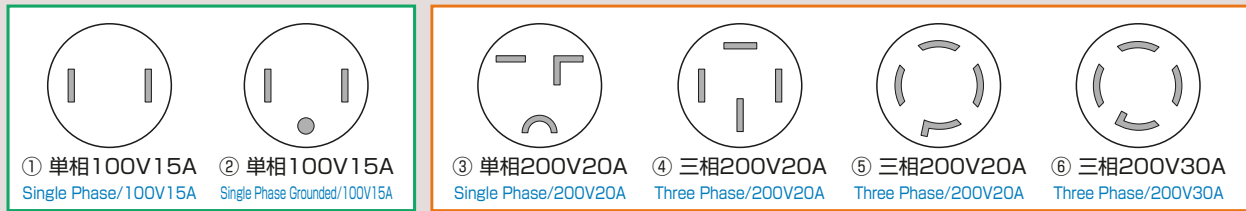

Three types of power supplies are used for our products: single phase 100V, single phase 200V and three phase 200V. A single phase 100V unit comes with a plug No.1; a single phase 200V unit comes with a plug No.3; and a three phase 200V unit comes with a plug No.5 and No.6.

200Vを使用する機器には、逆回転を防止するためのコンデンサー（逆相防止コンデンサー）を取り付けてあります。機器が作動しない場合は、逆相切替スイッチを切り替えるか、プラグを抜いて下記のように電源コードを入れ替えてください。

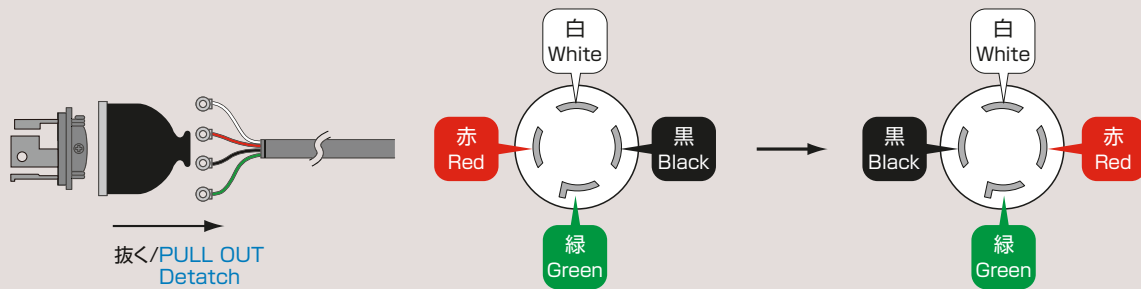

A phase shift prevention capacitor is provided to each unit which utilizes 200V power supply to prevent in-versedrotation. If the unit does not operate, switch the phase inverse prevention switch or pull out the plug cover to detach and reconnect the wires as shown above.

株式会社葛飾冷機センター 本社

〒121-0073 東京都足立区六町3-2-2 TEL : 03-5242-1711 / FAX : 03-5242-1710

葛飾冷機

検索

URL <https://rentalcase.jp>

仙台支店

〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東 1-1-17
 TEL : 022-782-3011 / FAX : 022-239-7010

札幌営業所

〒061-3242 北海道石狩市新港中央 2-755-13
 TEL : 0133-60-4301 / FAX : 0133-60-4300

小牧営業所

〒485-0012 愛知県小牧市小牧原新田 906-1
 TEL : 0568-42-0861 / FAX : 0568-42-0862

広島営業所

〒731-0304 広島県安芸高田市八千代町下根 1372-1
 TEL : 0826-52-7511 / FAX : 0826-52-7510

北九州営業所

〒800-0113 福岡県北九州市門司区新門司北 2-5-6
 TEL : 093-483-2551 / FAX : 093-483-2550

栃木商品センター

〒328-0024 栃木県栃木市樋ノ口町 55-1
 TEL : 0282-28-8751 / FAX : 0282-28-8750

つくば商品センター

〒300-4354 茨城県つくば市国松 280-2
 TEL : 0298-50-8511 / FAX : 0298-66-0008

千代川商品センター

〒304-0822 茨城県下妻市皆葉字遠山 978-1
 TEL : 0296-44-6641 / FAX : 0296-44-6640

八潮商品センター

〒340-0834 埼玉県八潮市大曾根 648-3
 TEL : 048-994-2251 / FAX : 048-994-2253

江北商品センター

〒123-0872 東京都足立区江北 1-28-10
 TEL : 03-6807-1321 / FAX : 03-3890-2600

西脇商品センター

〒677-0033 兵庫県西脇市鹿野町 1346-1
 TEL : 0795-27-8151 / FAX : 0795-27-8150

八女商品センター

〒830-0403 福岡県三潴郡大木町大角 620-1
 TEL : 0944-32-2551 / FAX : 0944-32-2550



いつでも・どこでも・レンタルケース

株式会社葛飾冷機センター

KATSUSHIKA LEIKI CENTER CO.,LTD

- カタログ記載の商品写真は印刷のため、現物と若干色が異なる場合がございます。
- 仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 一部の商品については、常時在庫がない場合がございます。納期などは予め担当者までお問い合わせください。

Colors of the products may slightly differ from those in the printed material.

Specifications may be changed for improvement without notification.

Particular products may be temporarily out of stock. Please inquire about the delivery date.