

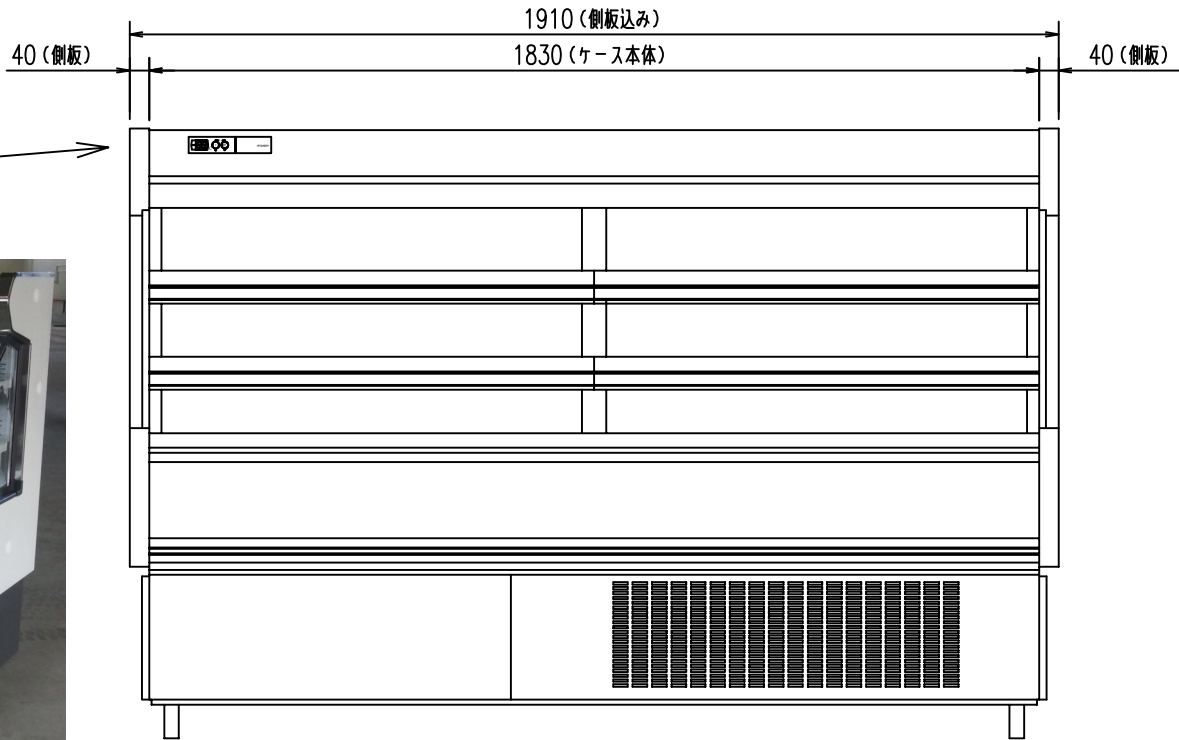
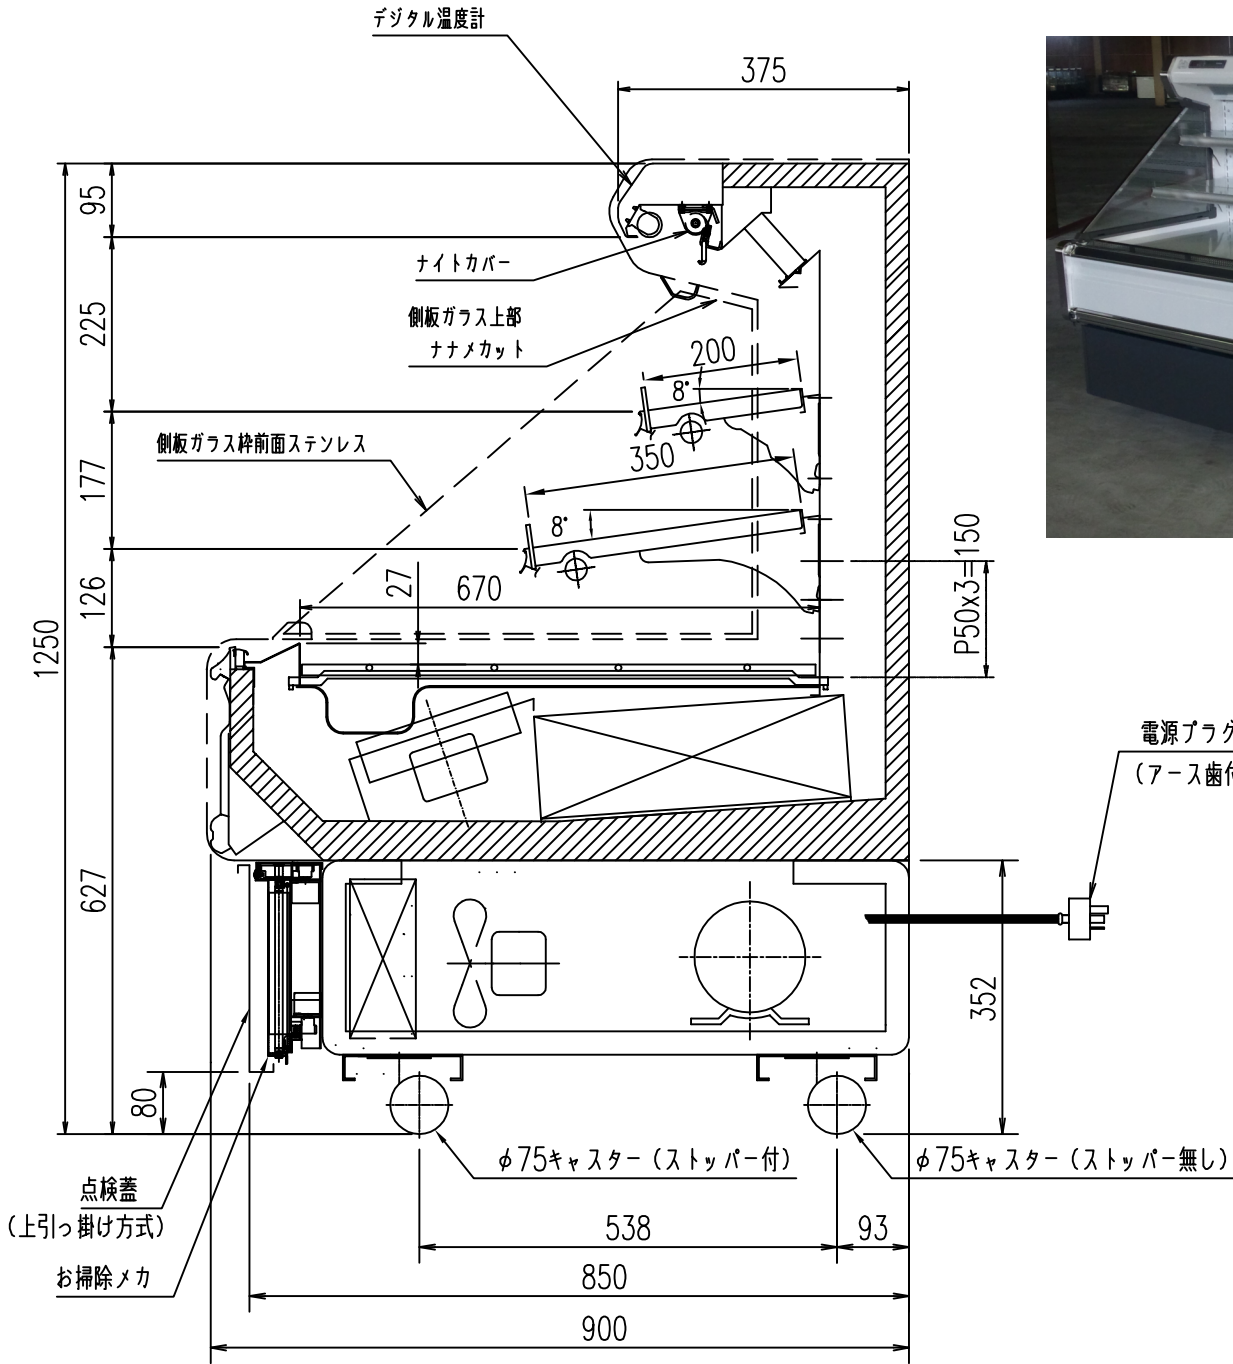


デジタル温度計



機械室内レイアウト

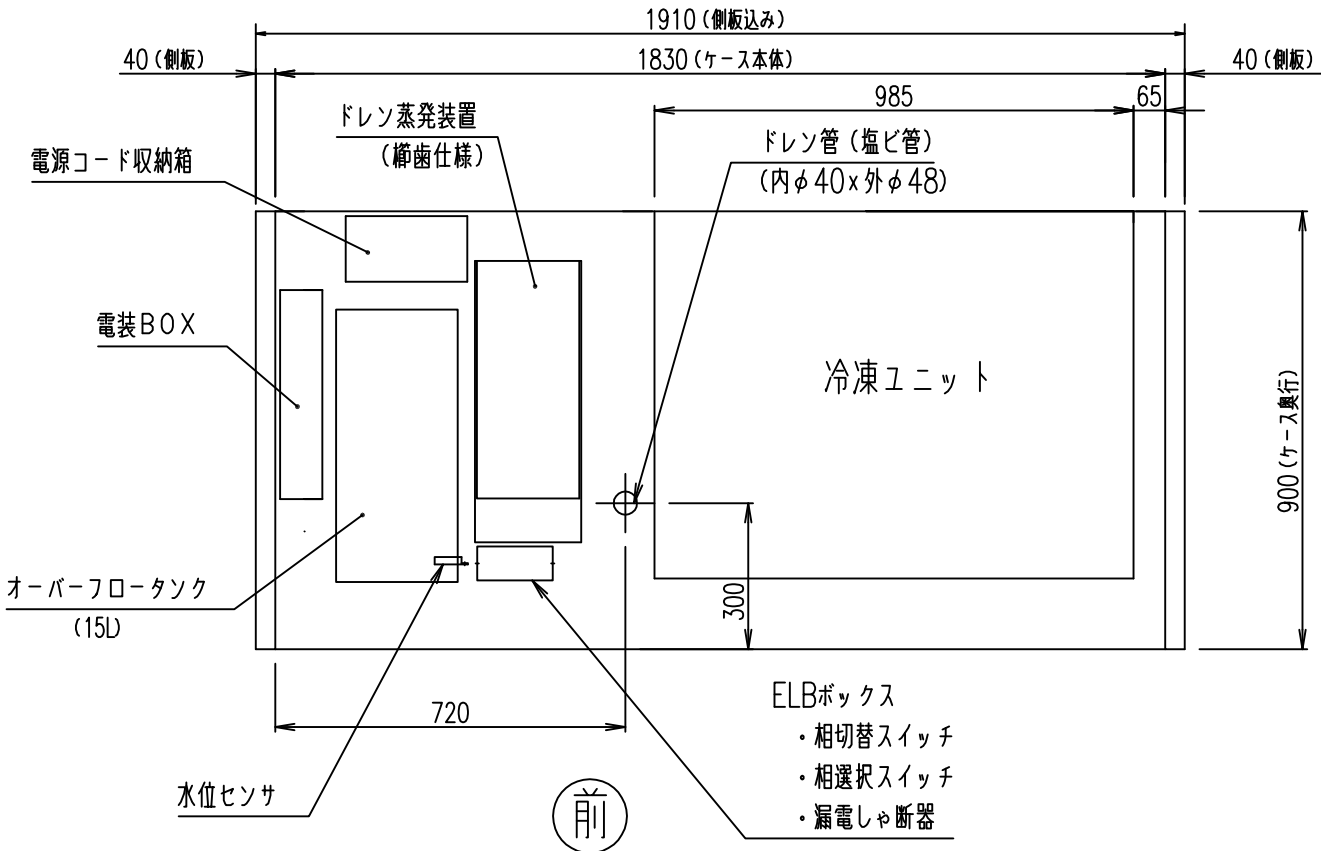

2014.05.20

H.Y
K.J



三菱電機冷熱応用システム株式会社

三菱オープンショーケース EP-MS663BBN-KS

仕様表

カタログNo.20-2

仕 様

形 名		EP-MS663BBN-KS	
用 途		精肉 ・ 鮮魚用	
庫 内 温 度		2℃以下	
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×1910×900	
キャビネット	外 装		表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品
	内 装		表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装
	冷 却 室		高耐食性鋼板及び垂鉛メッキ鋼板
	断 熱 材		ウレタン注入発泡
	吸 込 口		ステンレス鋼板
	照 明 灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ
		灯数(トップ照明)	32W×2
(棚 照明)		32W×4	
冷凍装置	圧 縮 機		全密閉ロータリ式 1500W
	冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)
	凝 縮 器		クロスフィン(強制通風式)
	冷 媒 制 御		温度式自動膨張弁(内均式)
	冷 媒		R404A
電気容量 50/60Hz 入力値	三相 200V	照明合計	153 w 0.78 A
		トップ照明	51 w 0.26 A
		棚 照 明	102 w 0.52 A
		防露ヒータ	35 w 0.18 A
		庫内送風機	50 / 60 w 0.27 / 0.32 A
		除霜ヒータ	900 w 4.50 A
		凝縮器用送風機	75 / 90 w 0.41 / 0.48 A
		蒸発用送風機	48 / 45 w 0.32 / 0.29 A
		圧縮機	1525 / 1910 w 5.99 / 6.32 A
		運転時合計	1886 / 2293 w 7.94 / 8.37 A
		除霜時合計	1186 / 1193 w 6.04 / 6.07 A
除 霜 方 式		完全自動タイマー式ヒータデフロスト方式(マイコン制御)	
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御	
展 示 面 積		2.32 m ²	
有 効 内 容 積		369 L	
標 準 装 備		デジタル温度計, ドレン蒸発装置, 漏電しゃ断器, 相切替SW, 相選択SW お掃除メカ, ナイトカバー, φ75キャスター, オーバーフロータンク(15L) 電源コード収納箱, 水位センサ, 側板ガラス枠前面ステンレス	
電 源 コ ー ド		20A 3m(250V 20A アース刃付3極プラグ付引掛キャップ)	
オ プ シ ョ ン		_____	
製 品 質 量		243 kg	

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度27℃、湿度60%、風速0. 2m/s以下。
2. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺ケースは4尺巾です。
3. 4尺ケースのダクト構造は、一部異なります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2014.05.12

H.Y

K.J

仕図
様
図
番

R385544

発行
日

2014. 05. 07

図
番

R485544

副
番

A