


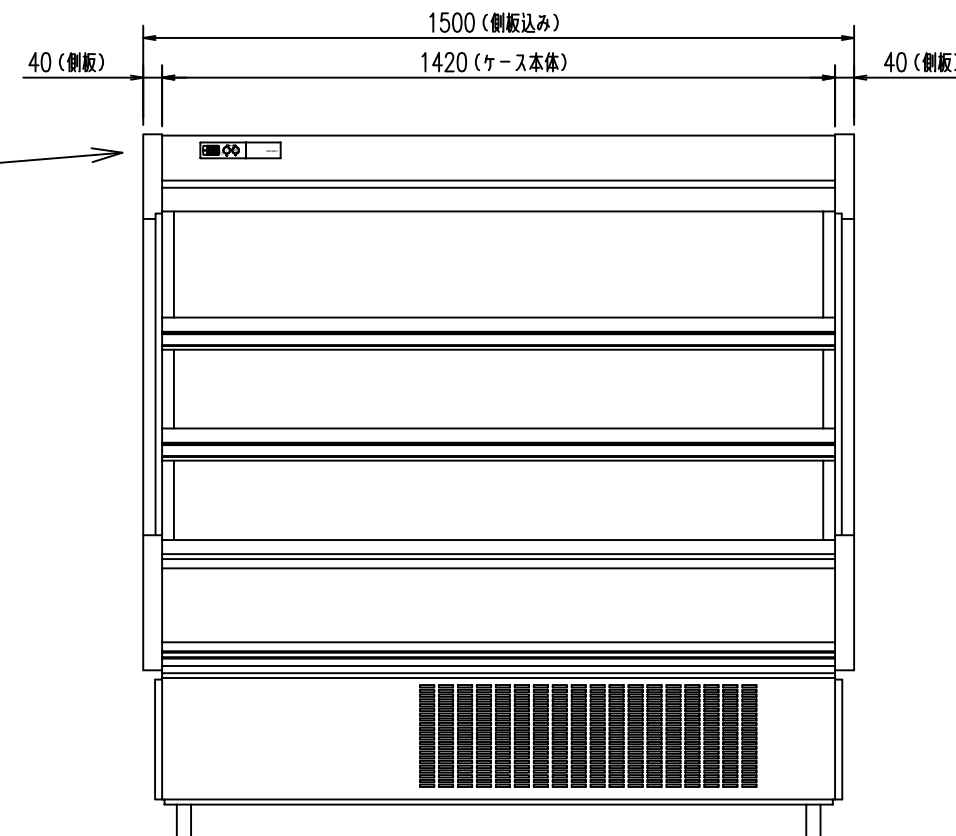


デジタル温度計



機械室内レイアウト

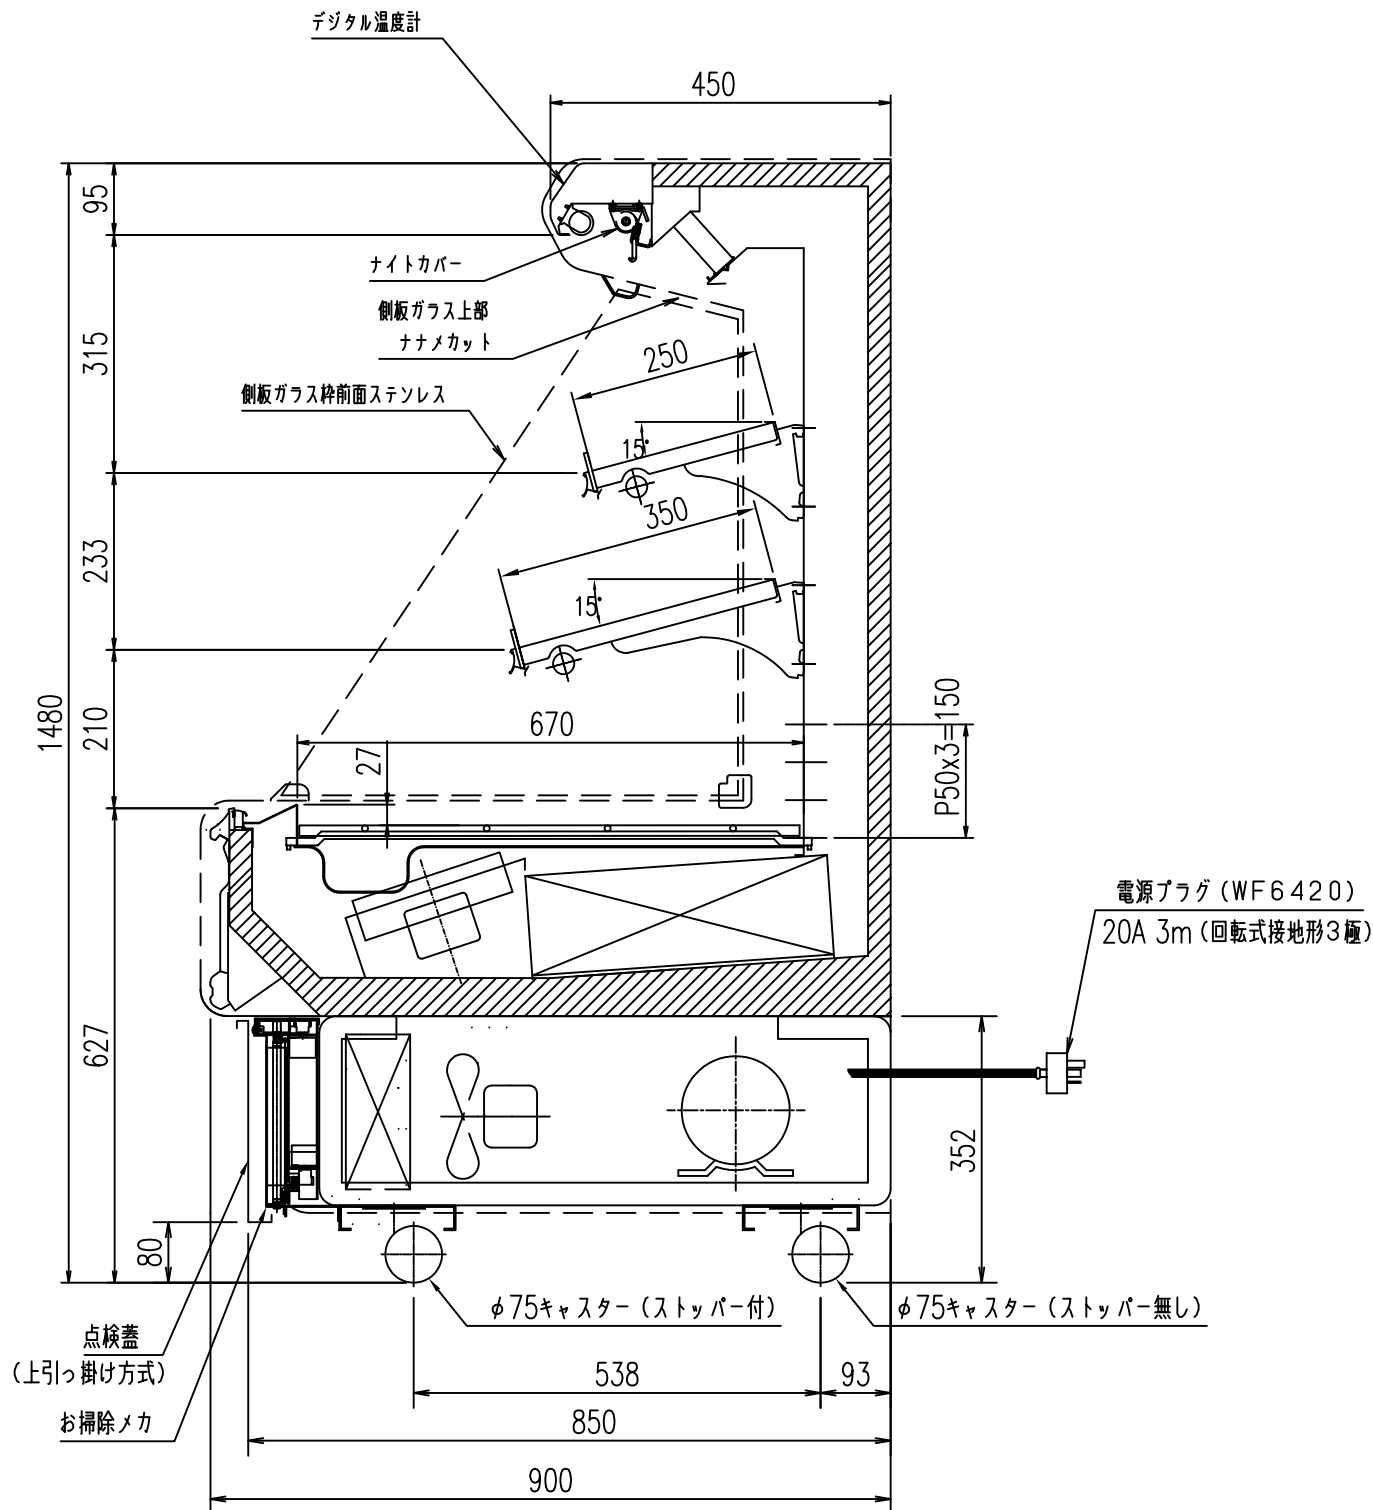

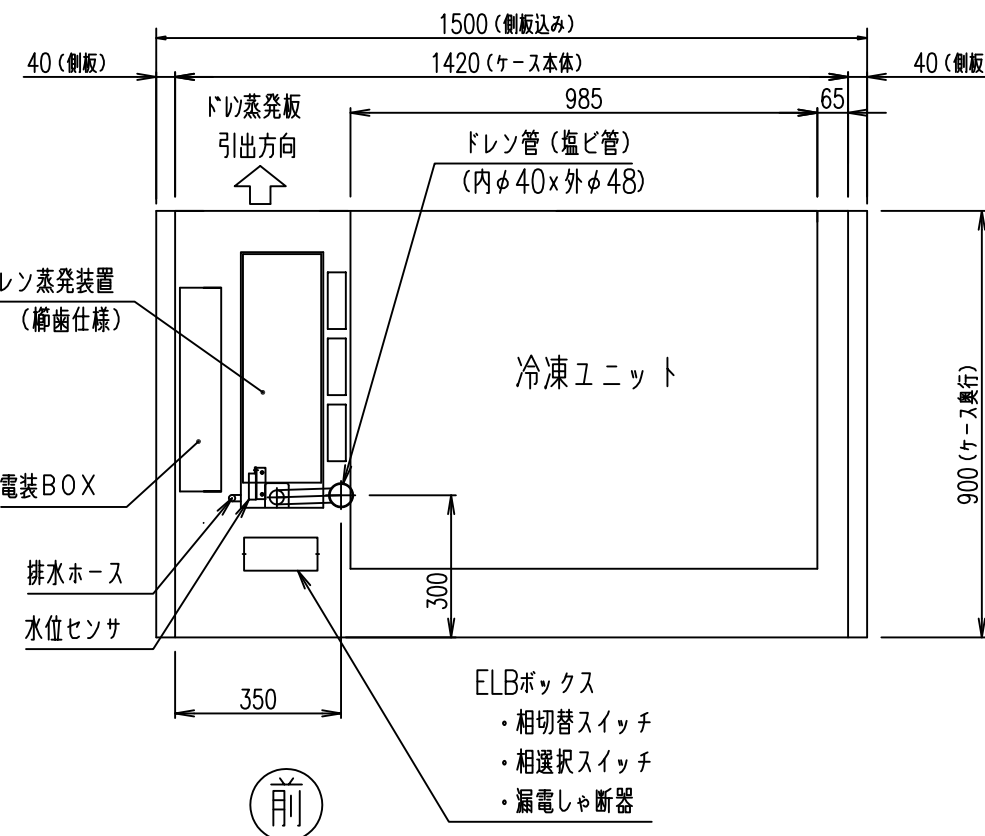

仕 様

形 名		EN-MS563BBN-KS	
用 途		精肉 ・ 鮮魚用	
庫 内 温 度		2℃以下	
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1480(1485)×1500×900(915)	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品	
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装、粉体塗装及びステンレス鋼板	
	冷 却 室	亜鉛メッキ鋼板	
	断 熱 材	ウレタン注入発泡	
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ
		灯数(トップ照明)	40W×1
		(棚 照明)	40W×2
冷凍装置	圧 縮 機	全密閉形ロータリ式 1500W	
	冷 却 器	クロスフィン(強制通風式)	
	凝 縮 器	クロスフィン(強制通風式)	
	冷 媒 制 御	温度式自動膨張弁(内均式)	
	冷媒	種類	R404A
電気容量 50/60Hz	三相 200V	照明合計	111 w 0.56 A
		トップ照明	37 w 0.19 A
		棚 照 明	74 w 0.37 A
		防露ヒータ	31 w 0.16 A
		庫内送風機	25 / 30 w 0.14 / 0.16 A
		除霜ヒータ	700 w 3.50 A
		凝縮器用送風機	75 / 90 w 0.41 / 0.48 A
		蒸発用送風機	48 / 45 w 0.32 / 0.29 A
		圧縮機	1402 / 1790 w 6.09 / 6.32 A
		運転時合計	1692 / 2097 w 7.67 / 7.97 A
		除霜時合計	915 / 917 w 4.67 / 4.67 A
	入力値		
除 霜 方 式		ヒータ方式	
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御	
展 示 面 積		1.80 m ²	
有 効 内 容 積		398 L	
標 準 装 備		デジタル温度計, ドレン水自然蒸発装置, 漏電しゃ断器, 相切替SW, 相選択SW お掃除メカ, ナイトカバー, φ75キャスター, 水位センサ	
電 源 コ ー ド		20A 3m(回転式接地形3極)	
オ プ シ ョ ン			
製 品 質 量		247 kg	

ご注意事項

1. 周囲条件:温度27℃、湿度60%、風速0. 2m/s以下。
2. 陳列棚巾は5尺ケースは5尺巾です。
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。
4. 外形寸法の()寸法は側板の全高・奥行寸法です。

H.Y

T.Y

仕図
様図
番

R385525

発行
日

2015.02.00

図
番

R485576

副
番

B