

## 仕様

カタログNo.15-3

形名	SG-JS480DRVF	SG-JS580DRVF	SG-JS680DRVF					
用途	アイスクリーム・冷凍食品							
庫内温度	-22~-20℃							
外形寸法(高さ×巾×奥行)	900×1200×900	900×1500×900	900×1800×900					
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び樹脂成形品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装						
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板						
	断熱材	ウレタン注入発泡						
	キャスター	ゴム車輪径φ75自在キャスター						
	照明灯	LED						
	10W×1	13W×1	13W×1					
冷凍装置	圧縮機	全密閉形ロータリ式インバータ 900W						
	冷却器	クロスフィン(強制通風式)						
	凝縮器	クロスフィン(強制通風式)						
	冷媒制御	電子式膨張弁						
	冷媒種類	R410A						
冷媒充填量	530g	550g	580g					
電気容量 50/60Hz	单相 100V	照明	12 w	0.12 A	16 w	0.16 A	16 w	0.16 A
		防露ヒータ	121 w	1.2 A	117 w	1.2 A	143 w	1.4 A
		除霜ヒータ	895 w	9.0 A	868 w	8.7 A	840 w	8.4 A
		凝縮器用送風機	24 w	0.88 A	24 w	0.88 A	24 w	0.88 A
		凝縮器用送風機※1	4 w	0.13 A	4 w	0.13 A	4 w	0.13 A
		庫内用送風機	11 w	0.41 A	12 w	0.43 A	15 w	0.57 A
		圧縮機	618 w	6.5 A	661 w	7.0 A	681 w	7.1 A
		運転時合計	786 w	9.1 A	830 w	9.7 A	879 w	10.1 A
		除霜時合計	1043 w	10.9 A	1017 w	10.6 A	1018 w	10.7 A
		区分名※2	2E					
年間消費電力量	5806 kWh/年	7466 kWh/年	7389 kWh/年					
省エネ基準達成率	116 %	99 %	109 %					
除霜方式	ヒータ方式							
庫内温度制御	マイコン制御							
展示面積	0.76 m <sup>2</sup>	0.97 m <sup>2</sup>	1.18 m <sup>2</sup>					
冷却内容積	180 L	230 L	279 L					
定格内容積	177 L	225 L	273 L					
標準装備	デジタル温度計(コントローラ)、ドレン強制蒸発装置、漏電遮断器、網棚、アジャストボルト(2本)							
付属品	商品カバー							
電源コード	15A 3m(2極)							
製品質量	115 kg	126 kg	138 kg					
オプション	布製収納式ナイトカバー、ドレンタンク7L(背面取出し)							

※1 除霜運転時の電力及び電流値

※2 区分名は、経済産業省告示第三十号(2017年(平成29年)2月24日)「ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業所等の判断の基準等」に示された区分名による。

## ご注意事項

1. 周囲条件:温度15~27℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. アイスクリームを保冷をするときは、上記周囲条件を超えると商品温度上昇の原因になりますので周囲条件温度範囲内でご使用ください。
3. 商品はロードラインより下に陳列し、ご使用ください。
4. 庫内温度が0℃以下のときは、缶やビン製品の保冷にはご使用いただけません。
5. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

K.J

K.H

仕  
図  
様  
図  
番

R385721


発  
行  
日

2018-9-20

図  
番

R485721



副  
番

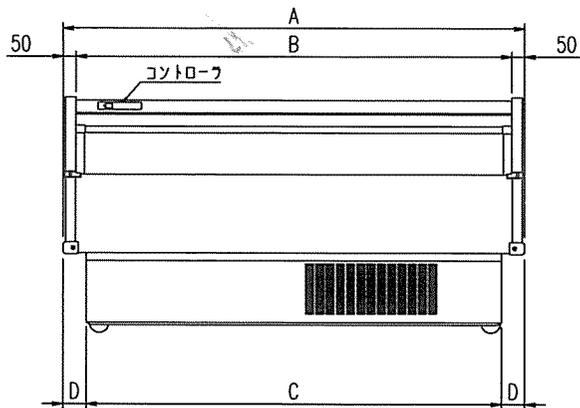

(S = 1 / 20)


	A	B	C	D
SG-JS680DRVF	1800	1700	1620	90
SG-JS580DRVF	1500	1400	1320	90
SG-JS480DRVF	1200	1100	1120	40

カタログNo.15-3

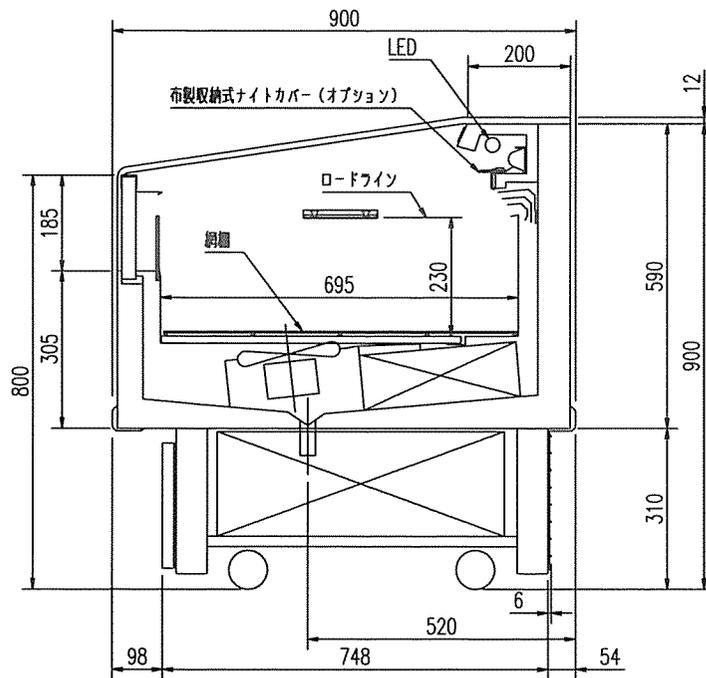


(S = 1 / 10)

6R

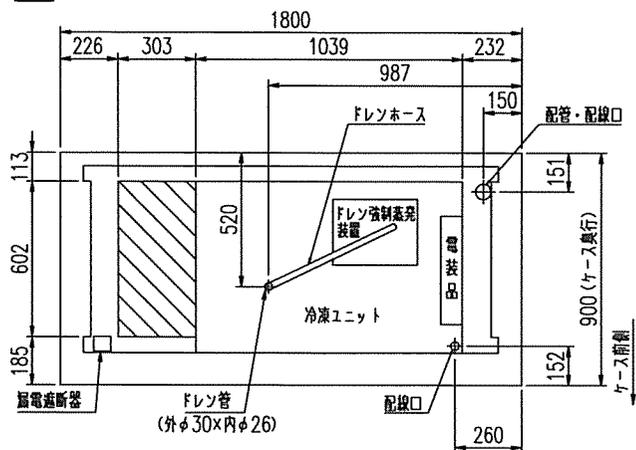


(S = 1 / 20) 空洞スペース

5R

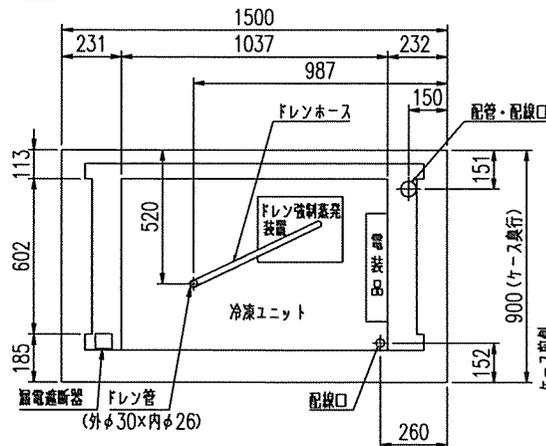

4R

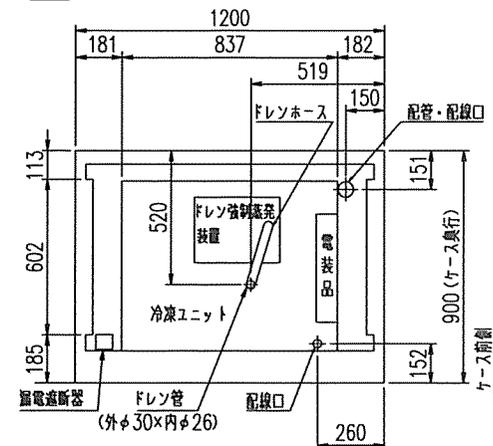

K.J

K.H

三菱電機冷熱応用システム株式会社 三菱ショーケース SG-JS80DRVF

図番 R385721

仕様表

図番 R485721

発注コード

2018-9-18

図番

R385721

図番