

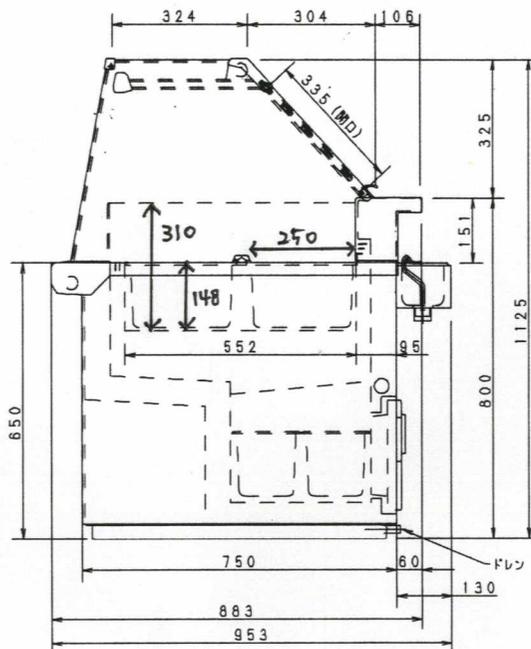


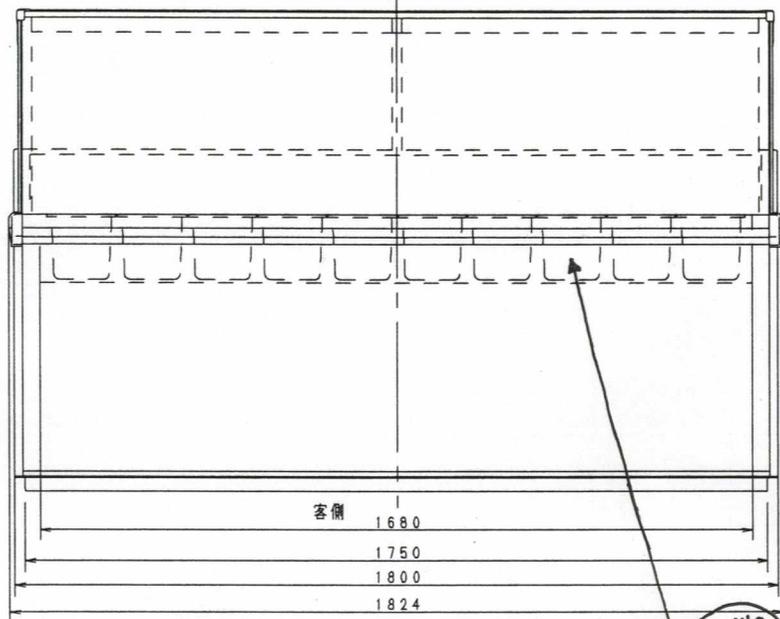

特長

1. ノンCFC対応
<冷媒R509A (TP5R2)>

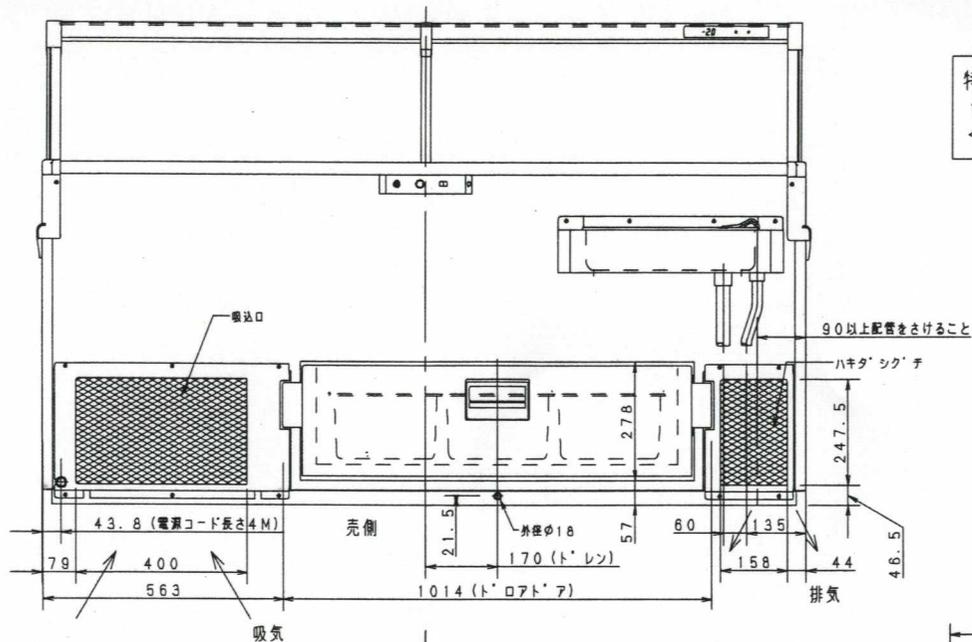

製品名		冷凍ショーケース		
品番		SCR-DV20FG		
キヤビネット	寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1824	953	1125
	内形	1680	552	155
有効内容積	118リットル (4.5リットルバット×20) (ストック室4.5リットルバット×6)			
収容能力	4.5リットルバット 20個表示 4.5リットルバット 6個ストック			
外箱	樹脂製付塗装			
内箱	樹脂製付塗装			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
扉	前後スライド式2枚扉 (熱反射フィルム付)			
圧縮機	全密閉型			
電動機	三相 200V 出力 750W			
冷媒	R509A (TP5R2)			
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式			
送風機	冷却器用 4WX2 凝縮器用 10WX1			
電源	単相 100V 50/60Hz 三相 200V 50/60Hz			
温度調節	自動温度調節器			
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
露点	タイマー式ヒータデフロスト			
性能	庫内温度 -10℃ ~ -18℃ (調節可)			
照明	蛍光灯 52W 2本			
電源	単相 100V		三相 200V	
周波数	Hz 50/60		50/60	
消費電力	運転	W 223/223		744/806
	待機	W 223/223		739/739
電流	運転	A 2.2/2.2		3.0/3.3
	待機	A 2.2/2.2		3.8/3.8
性能	運転時効率		1.0/1.0 0.71/0.71	
放熱量	1350/1460W {1160/1260Kcal/h}			
付属品	ディッシャーポット			
製品質量	約240kg			
作成日	1996年12月12日			

コンセント定格	
15A	125V
20A	250V

整理番号 SCR-DV20FG-06