


カタログNo.69-2

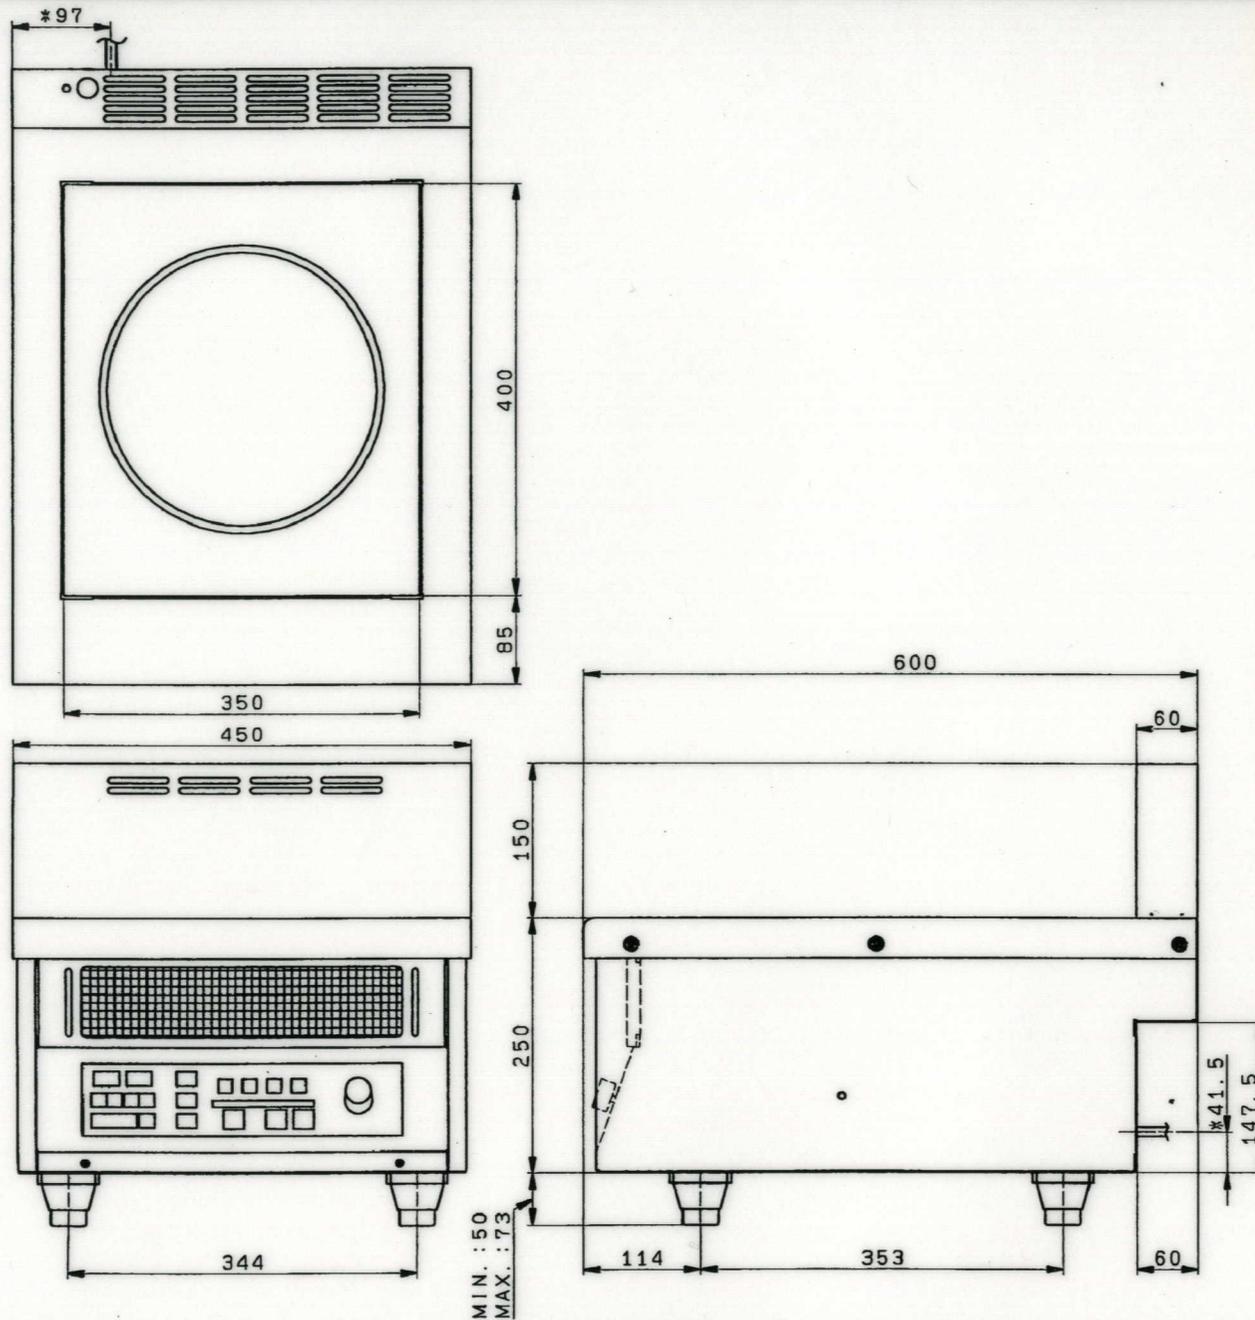

品名	電磁調理器
品番	TIC-C302
形式	カウンタータイプ
第三者認証	取得無し
型式確認番号	個別申請
製品外形寸法	450(W)X600(D)X450(H)(約mm)
製品質量	約30kg
トッププレート	ガラスセラミック(約t5.0mm)
キャビネット	ステンレス鋼板(SUS-430 t1.5mm)
操作部プレート	ポリエステルフィルム 約t0.188mm
コントロール	タッチ式&ボリューム式
電源コード	クロロレン 約2.0m (4芯キャプタイケール)
電源	三相200V, 50-60HZ
定格電流	9.8A
定格消費電力	3300W
高周波出力	約3000W
共振周波数	約20.5~約68kHz
風路	前面吸気、後面排気
電源スイッチ	無
保護機能	<ul style="list-style-type: none"> 過負荷検知 無負荷検知、小物発熱防止 異常温度上昇防止 天板温度、加熱コイル温度、回路部品温度、排気温度の異常検出 電流ヒューズ 15A 250V
一般加熱	火力調節 : ロータリーボリューム式 無段階 (約 500~約3300W)
タイマー加熱	加熱時間設定 : 最大99分59秒 火力調節 : 可能
温調加熱 (1773202270-7604)	温度設定 : 約40°C~約95°C 火力調節 : 自動
煎加熱	加熱時間設定 : 最大9分59秒 火力調節 : 不可(最大火力で加熱)
プログラム機能	3ステージX4プログラム
リピート機能	タイマー加熱、温調加熱、煎加熱
付属品	取扱説明書、保証書、高周波利用設備許可申請書 排気口カバー
電源プラグ形状	20A 250V 接地極付プラグ (明工社製 MP2566)

SANYO 三洋電機株式会社

改正内容 A:後面部の寸法変更 ('97. 1. 27)
B:製品外形寸法の高さ寸法変更。
排気口カバーを含む寸法表示とする。

APPROVALS DESIGN SCALE 原簿名
Y. Y / 97. 1. 7 1 / 5 TIC-C302

製品コード 仕様書コードNO.
434-839-00 434-839-00-SPC-01-B