
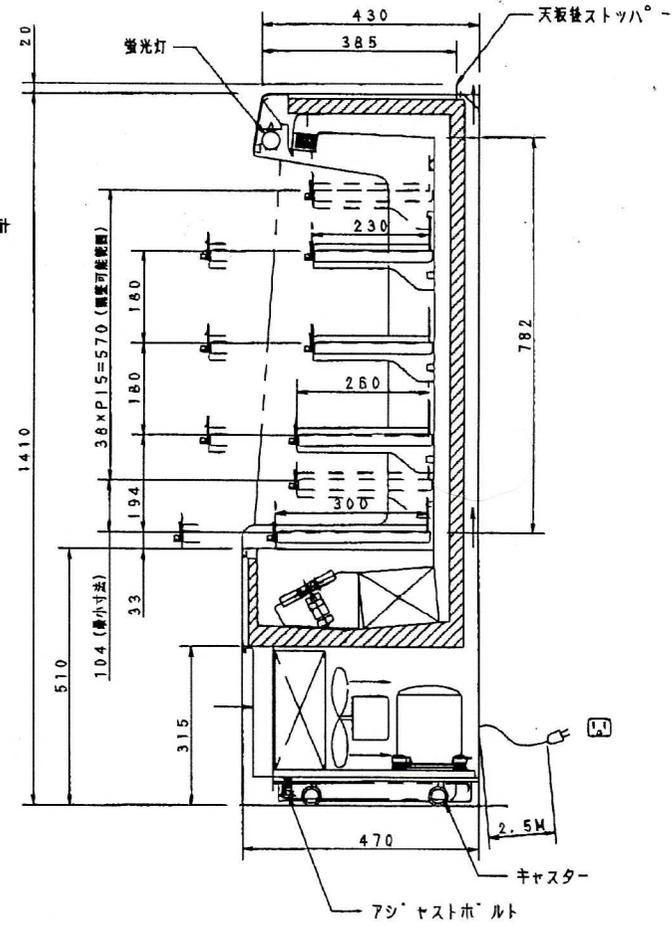
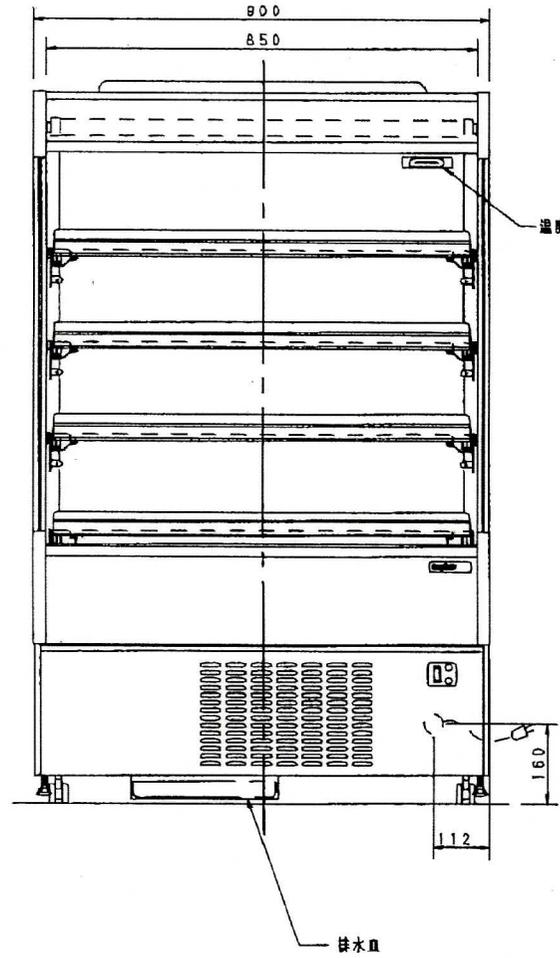


- 特長 1. 奥行470mm、高さ1410mmのコンパクトタイプのオープンショーケース
 2. 庫内背面をフラットにして収容能力をアップ
 3. 排水の手間が少ない強制循環装置付
 4. 全段(4段)種別に便利なスライド棚
 (約210mm引き出し可能)



製品名	冷蔵ショーケース		
品番	SAR-K347A		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形 900	470	1410+(20)
法	内形 850	幅230, 260	782
	総内容積	—	
干	有効内容積	198L	
	収容能力	—	
ヤ	外箱	樹脂焼付塗装鋼板	
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板	
ッ	断熱材	発泡ホリウレタン	
	エアカーテン	—重	
ソ	棚	スライド式棚3段3枚(多段調節可) +スライド式テックパン1枚	
	圧縮機	全密封型(ロータリー)	
ネ	電動機	単相100V 公称出力300W	
	冷媒	R-404A	
ト	冷却器	フィンチューブ型強制循環式	
	送風機	冷却器用 単相100V 出力 2W×2 凝縮器用 単相100V 出力 10W×1	
ル	電源	単相100V 50/60Hz	
	温度調節	電子自動温度調節器	
性能	凝縮器	フィンチューブ型強制循環式	
	霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト	
性能	庫内温度 12~22℃(調節可) 27℃ 70% 0.2m/s以下 直射日光受けず		
電気特性	電圧	単相100V	
	周波数	50/60 Hz	
	消費電力	運転	393/447 W
	電流	運転	4.7/4.6 A
	運転時効率	運転	1.59/1.38
照明	電流	0.83/0.97	
	消費電力	FL32SD (32W) X1	
放熱量	電流	40/40 W	
	電流	0.67/0.67 A	
付属品	排水口(2.7L) 棚ガード4枚、商品仕切り10枚		
その他	運転スイッチ付き アジャストホルト(2個)、キャスター付き 自在車輪(4個)		
製品質量	117kg		
作成日	2000年09月04日		

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
S. オフイ 01.02.15	H. ハマダ 00.09.04	A3/FIX 1/10	SAR-K347A-00-T 作成日 00.09.04

製品コード	848-330-97
品番	SAR-K347A