
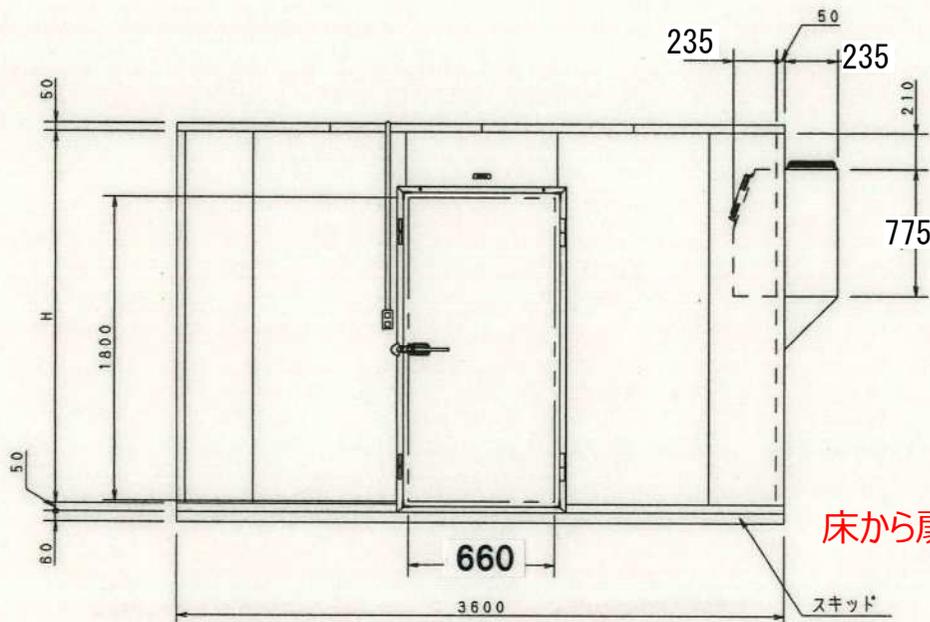


① 単相100V15A ⑤ 三相200V20A
Single Phase/100V15A Three Phase/200V20A

2 坪プレハブ(蔵)

カタログNo.63-4
2.0坪冷蔵プレハブ

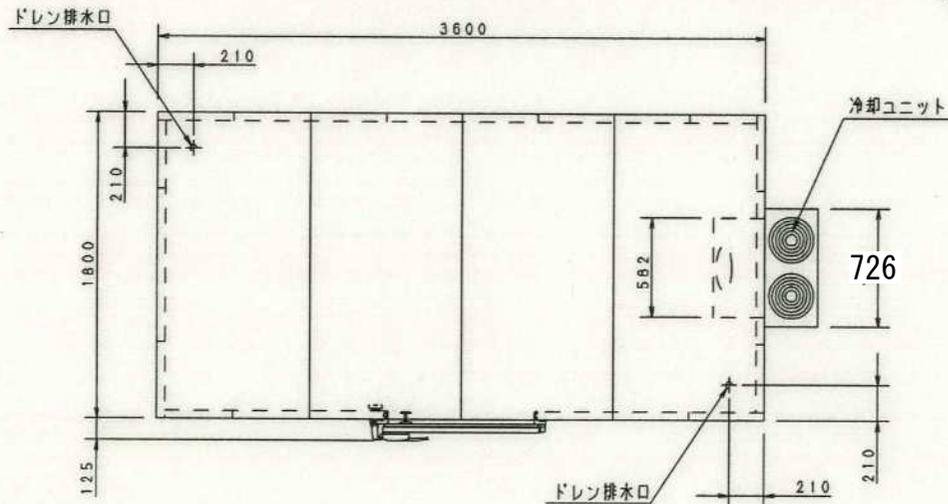

床から扉開口時の高さ H143mm

プレハブ冷蔵庫仕様書				
用途	冷蔵用 (-5から+18℃)			
床面積	6.48m ²			
床仕様	床パネル			
寸法 (内寸)	庫内高さH	1980	2200	2400
	間口	3600 (3500)		
		奥行	1925 (1700)	
高さ	2140	2360	2560	
庫内容積 (m ³)	11.78	13.09	14.28	
パネル厚さ	50mm			
パネル結合	コーキングレスインフィットロータリーロック結合			
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム			
外面材	カラー鋼板 亜鉛メッキ鋼板 (天・床)			
内面材	カラー鋼板			
庫内灯	1φ100V 40W (日熱球)			
付属品	庫内灯, スノコ, スキッド, 扉部品			

パナソニック産機システムズ株式会社
ユニット製品型式: PCU-WV150M

品番	庫内温度				
	-5℃	0℃	5℃	10℃	15℃
冷蔵 PCU-WV150M	1,250/1,290 W	1,520/1,560 W	1,790/1,830 W	2,060/2,100 W	2,330/2,370 W

冷凍能力は外気温32℃の場合です。値は50/60Hzで表記しています。