



SANYO



ケース背面、電源コード取付け位置

特長

1. ノンCFC対応
2. 前後スライド式扉の後面に扉落下防止用のストッパーを追加
3. ハンドレール高さが710mmとロータイプ設計
4. 前面パネルをスキコンデンサとして使用しているため、結露がなく錆に強い。
5. コンデシングファンモータを追加。

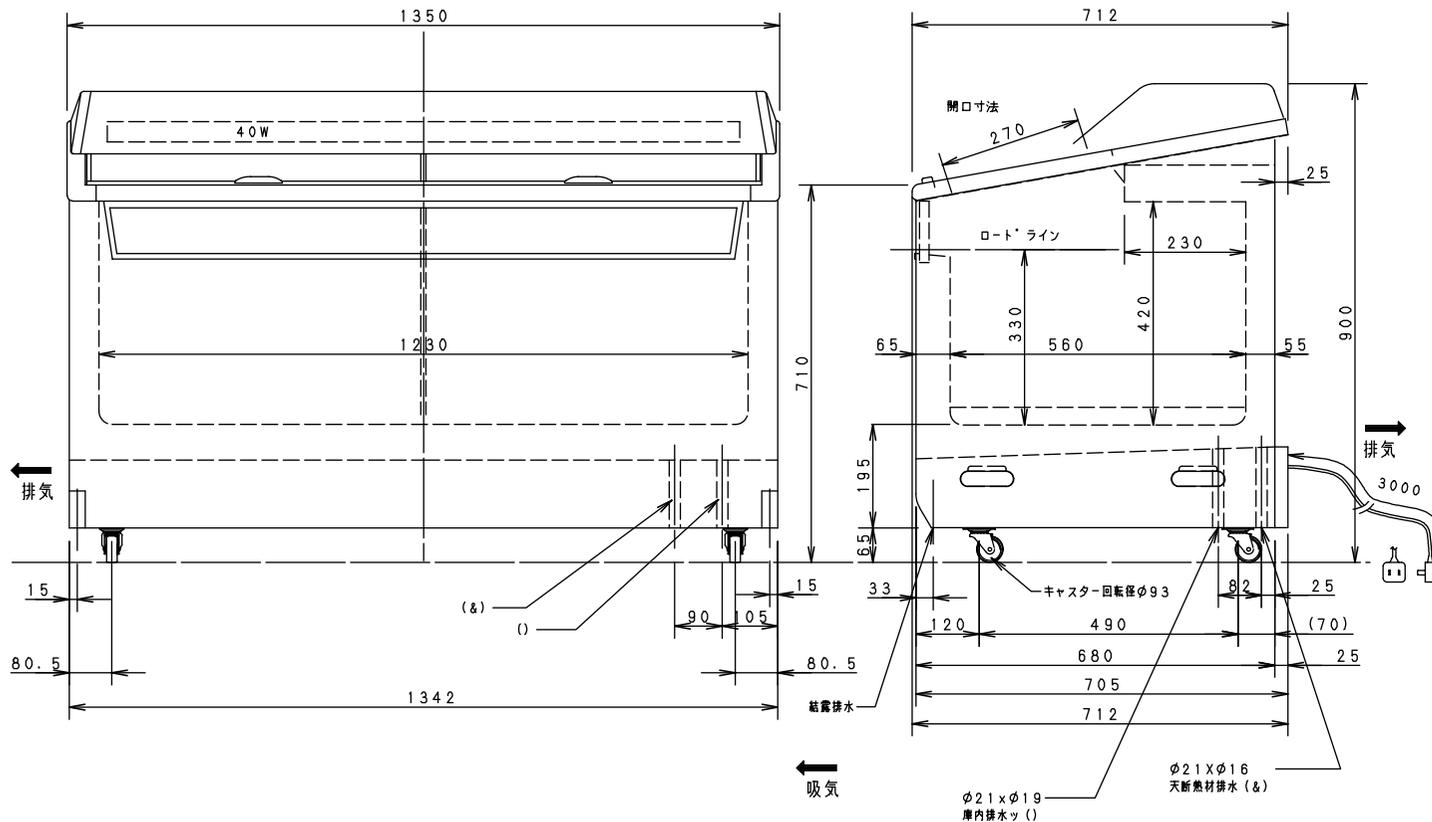

プラグ形状	コンセント定格
□ (模型)	15A 125V

製品名	冷凍ショーケース			
品番	SCR-135G			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1350	712	900
	内形	1230	560	420
総内容積	319リットル			
有効内容積	253リットル			
収容能力	—			
外箱	耐蝕性クロメート鋼板 ポリエステル粉末塗装			
内箱	硬質アルミニウム板 アクリル樹脂焼付塗装			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
扉	熱反射フィルム付 前後スライド式2枚扉			
棚	—			
圧縮機	全密閉型 (ロータリー)			
電動機	コンデンサ始動 公称出力250W			
冷媒	R-22			
冷却器	チューブオンシート型 (内箱兼用)			
送風機	凝縮器用 1W			
ポンプ	—			
電源	単相100V 50/60HZ			
温度調節	自動温度調節器 (ダイヤル式)			
凝縮器	ワイヤー&チューブ型 (強制空浄式)			
霜取	—			
性能	庫内温度 -20°C 外気温 30°C無負荷 直射日光うけず			
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	W	186/207	
	電流	A	2.2/2.1	
照明	蛍光灯 40W			
放熱量	383/430W (330/370kcal/h)			
付属品	霜取り用ヘラ1個 中仕切り1枚			
製品質量	73Kg			
その他	漏電しゃ断器内蔵 スキコンデンサ採用			
作成日	1995年07月20日			

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. ヤマク'チ	A3サイズ	SCR-135G-02
	95.07.20	1/10	作成日 95.07.20 (H. ヤマク'チ)

製品コード 000-000-00

品番 SCR-135G