
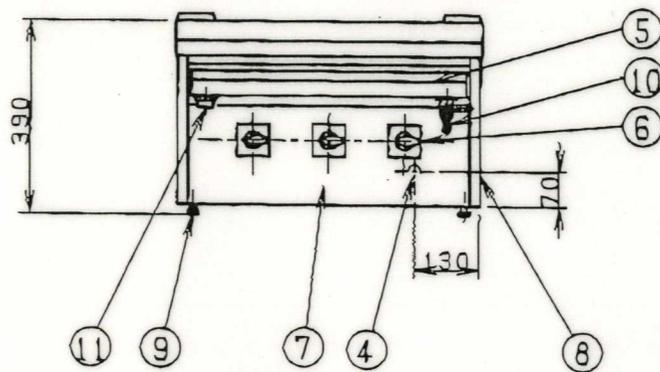


仕 様

外 装 板 ステンレス鋼板(SUS 430)

熱 量 3区分、各々3段切換

付 属 品 鉄灸 2本

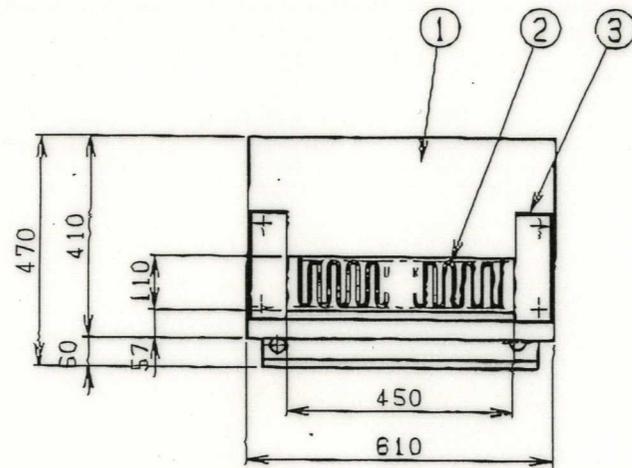

11	排水口		1	25A
10	給水口		1	呼び13
9	アジャスト		4	
8	外装板	SUS 430	1	
7	操作盤	SUS 430	1	
6	スイッチ		3	
5	水 盤	SUS 304	1	
4	電 源		1	2口キャップ タイヤ付
3	鉄灸受	SUS 430	2	
2	ヒーター	NCH-1	3	φ6
1	天 板	SUS 430	1	
番号	品 名	材 質	個数	備 考

◎漏電ブレーカーは、衝撃波不動作型  
(誘導負荷対応品)をご使用下さい。

ヒゴグリラー株式会社 HIGO-GRILLER CO., LTD.

TO MESSRS		焼 肉	
年月日・DATE	R 尺・SCALE	1/15	
承認・APP	検閲・CHECK	設計・DESIGN	製図・DRAW
			図番・DRAWING NO. K3-980001

焼鳥専用 3P-204KC  
(卓上型) 3φ 200V 4.5KW