
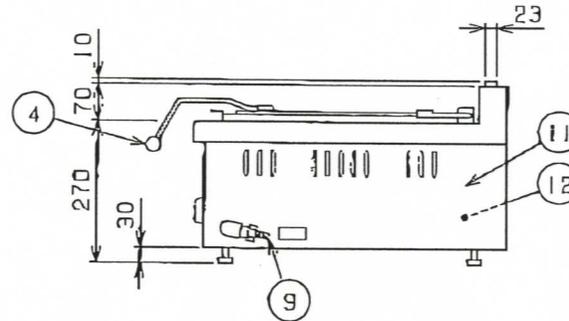
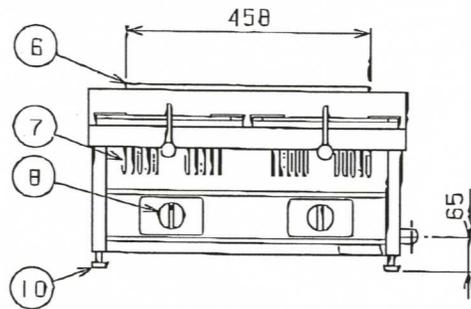


No.	品名 NAME	台数 QTY/PIES	型 式 MODEL	寸 法 MEASUR
	スタンダードシリーズ ガス餃子焼器		MGZ-066W	

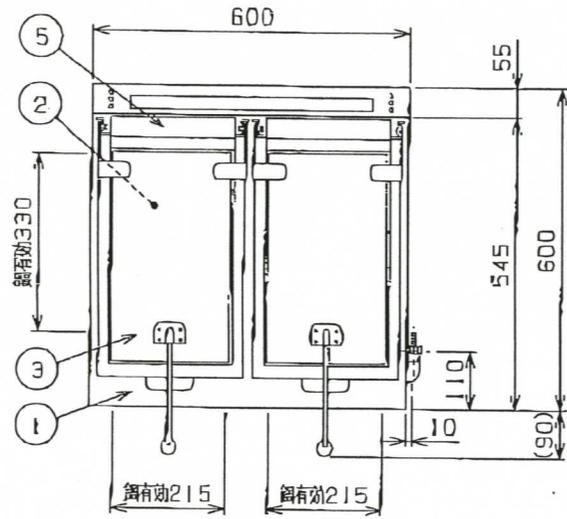

外形寸法	間口	奥行	高さ
	600	600	270
ガス消費量	都市ガス	11.6 kW (10,000 kcal/h)	
	LPガス	11.6 kW (0.83 kg/h)	
ガス接続口	都市ガス	13mm (ゴム管口) または 15A	
	LPガス	9.5mm (子口管口)	
バーナー種類	アルタイト製 棒バーナー 左: X1 右: X1		
製品重量	43 kg		
鍋有効寸法	16.0 x 215 (W) x 330 (D) x 2		

※ ガス種L3 (4A, 4B, 4C) の場合、ガス接続口は15A。

部番	品名	材質	備考
1	トップ	SUS430	t1.0
2	鍋	SS	鋼材 (SPHC 12.3)
3	フタ	SUS430	t1.0
4	フタ取手	樹脂	φ32
5	油受	SUS430	t1.0 取外し可
6	排気筒	SUS430	t0.8
7	のぞき窓	SUS430	t0.8 No.4仕上
8	ガスコック	C3771	圧電式自動点火
9	ガス接続口		
10	アジャスト	NR	
11	本体側板	SUS430	t0.8
12	内窓フレーム	ボンデ	t1.6

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。  
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー  株式会社 <b>マルゼン</b> MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION	縮尺 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名 TITLE	備考 REMARKS
		1/10		01148		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	承認印 APPROVED
					スタンダードシリーズ ガス餃子焼器	