


カタログ№16-2



特長
1. HFC対応

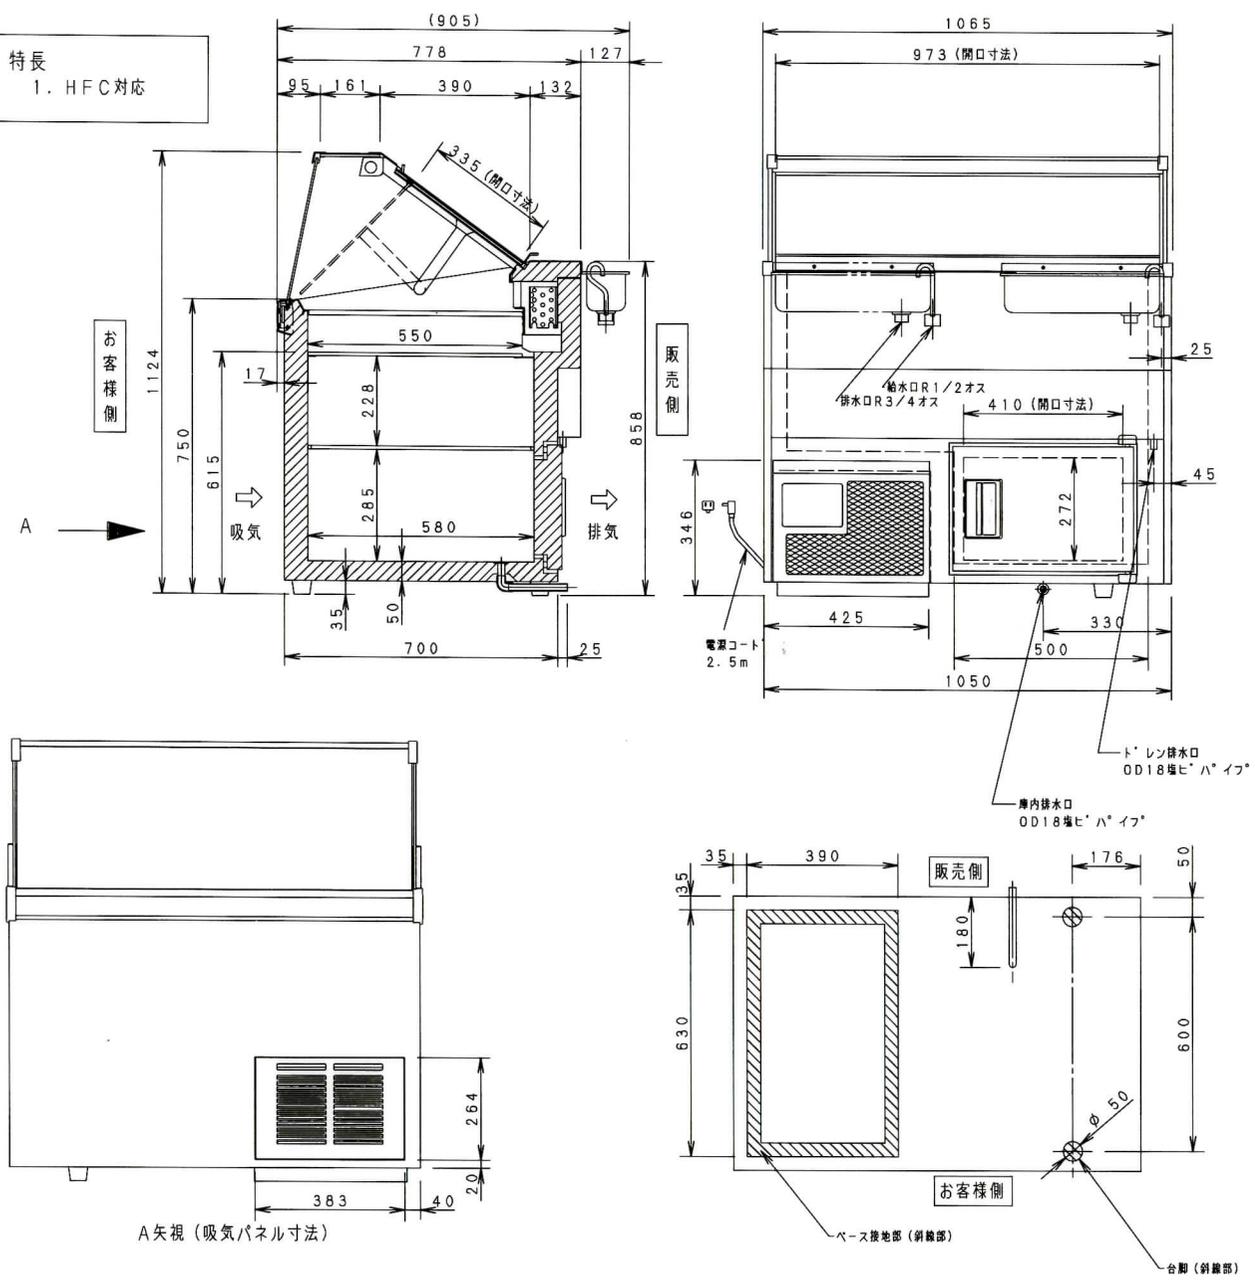

製品名	冷凍ショーケース			
品番	SCR-VD10N			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	1065	778 (+127)	1124
法内形	幅	奥行	高さ	
	930	580	680	
総内容積	—			
有効内容積	233L			
収容能力	4.5Lパット 展示10個、ストック12個 10Lバルク 展示6個、ストック4個			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ホ [®] リウレタン [®] 一体発泡			
扉	前後回転式単板ガラス1枚扉 (熱線反射フィルム付)			
棚	—			
圧縮機	全密閉型 (ロータリー)			
電動機	単相100V 出力350W			
冷媒	R404A			
冷却器	チューブオンシート型 フィンチューブ [®] 型			
送風機	凝縮器用 単相100V 出力 10W×1			
電源	単相100V 50/60Hz			
温度調節	自動温度調節器			
凝縮器	フィンチューブ [®] 型 強制空冷式			
霜取	タイマー式ヒータデ [®] フロスト			
性能	庫内温度 -18℃~-10℃			
	外気30℃, 60% 無負荷 直射日光受けず			
電気特性	照明	蛍光灯 32W×1		
	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	運転	333/367	
		霜取り	363.5/363.5	
	電流	運転	3.6/3.7	
		霜取り	3.6/3.6	
運転時力率	—	0.93/0.99		
放熱量	W	725/820		
付属品	ディッシャー、ボット、霜取りヘラ、温度計			
製品質量	120kg			
作成日	2005年11月21日			

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15A 125V